


millboard
Live. Life. **Outside.**

millboard.fr

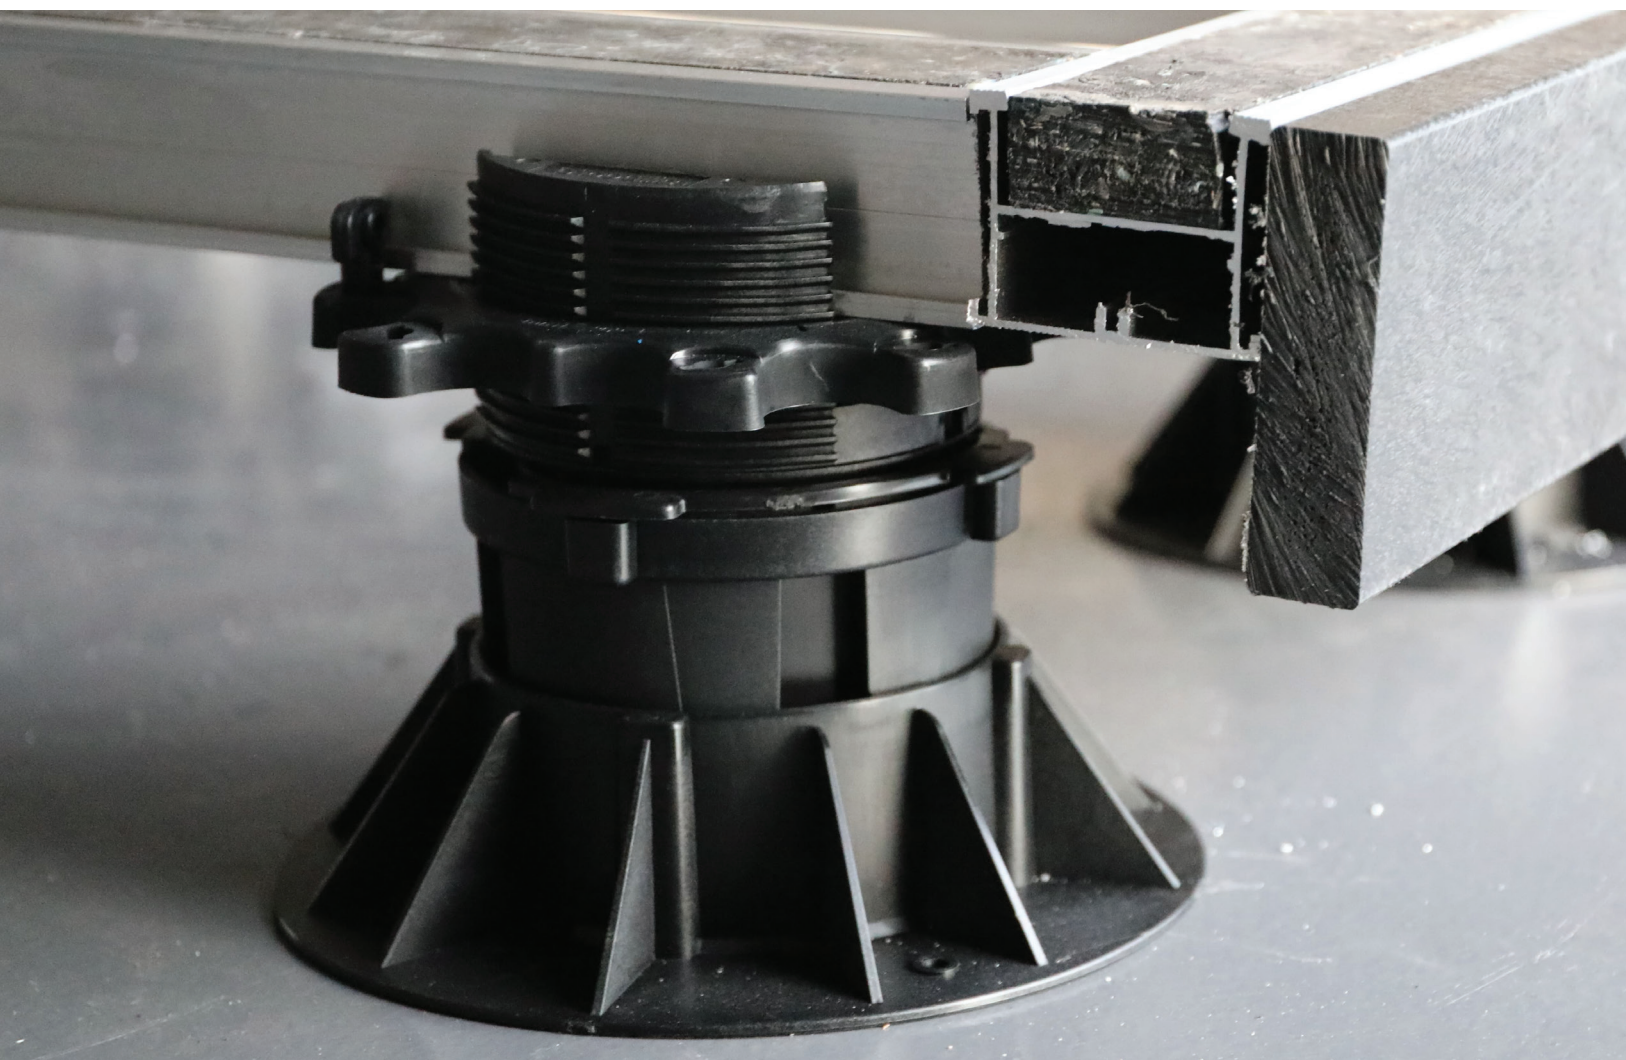


DuoLift

DuoLift™


Support de châssis
qui fonctionne, tout simplement

Système de support de châssis polyvalent et convivial


Le système de support de lambourde aluminium DuoLift a été conçu pour faciliter l'installation et garantir des résultats probants. Offrant une grande flexibilité en termes de hauteur grâce à ses quatre éléments empilables, DuoLift permet de commander des éléments de différentes hauteurs pour une même zone.

Ajustable en hauteur à partir de 15 mm.
DuoLift facilite un réglage précis de la hauteur.
Il est autonivelant à partir de 35 mm

DuoLift est le rêve de tout installateur.

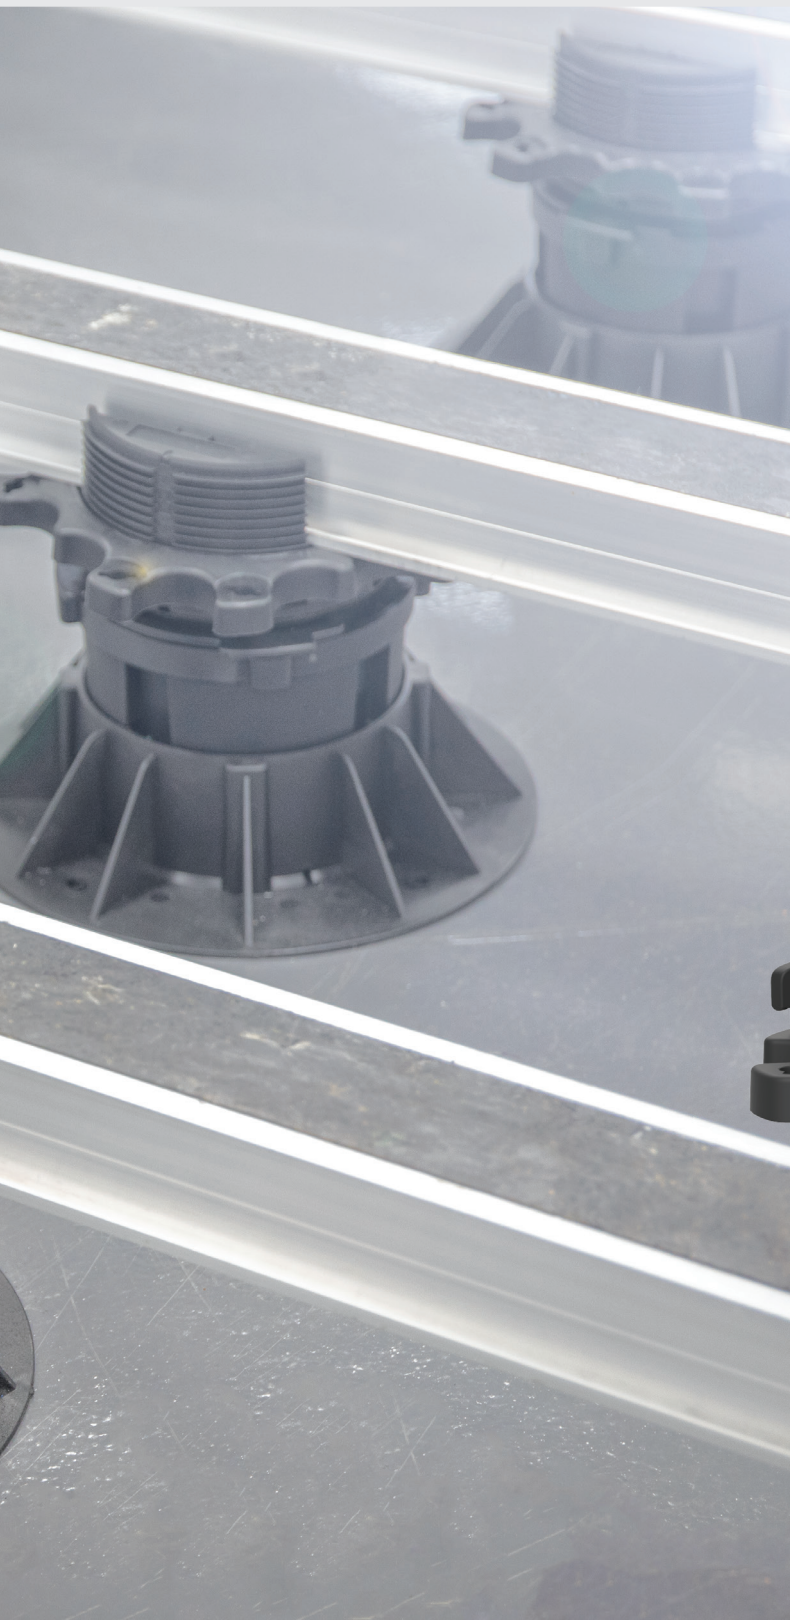

Stabilité structurelle et réglage en hauteur de précision. Un système de support à verrou tournant simple qui fait preuve de bon sens.

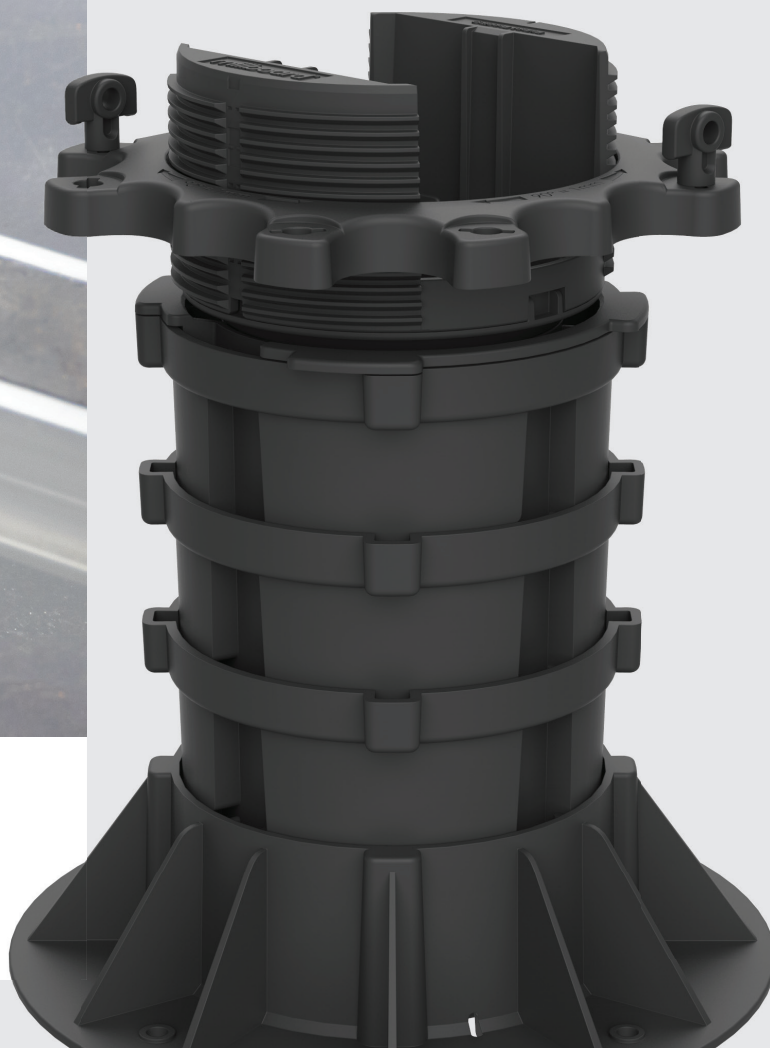

DuoLift™

DuoLift a été développé par Millboard en réponse aux difficultés fréquemment rencontrées par les professionnels pour la pose de terrasses sur surfaces dures; tout en évitant les inconvénients des pieds/supports conventionnels. Il supprime le choix arbitraire des hauteurs en fournissant en un seul socle un réglage de 15 à 60 mm avec une série de composants supplémentaires permettant d'atteindre une hauteur de 350 mm.

Rendre l'installation facile

Tous les aspects du travail de l'installateur ont été pris en compte, tandis que de fins détails de la conception simplifient le réglage en hauteur et renforcent la simplicité pendant l'installation. La largeur de 114 mm du socle et le diamètre de 220 mm du pied permettent une répartition plus efficace de la charge.

Système de verrou tournant

Afin de garantir l'ajustement le plus solide possible, le DuoLift dispose du système de verrou tournant, au lieu d'un empilement lâche.

DuoLift

Socle de lambourde DuoLift 15-60mm

Pack de 10 : PMCP010

Offrant une plage de hauteur exceptionnelle, de 45 mm, de 15 à 60 mm, le socle de lambourde DuoLift permet un réglage précis de la hauteur grâce aux marquages latéraux tous les 5 mm. Chaque tour de bague correspond à 1 mm vers le haut ou vers le bas. Le socle de lambourde permet au poseur d'ajuster la hauteur une fois la lambourde en place. Les languettes de verrouillage garantissent la sécurité en empêchant tout mouvement ultérieur.

Joint autonivelant DuoLift 20mm

Pack de 10 : PMLP010

En ajoutant 20 mm à la hauteur des socles de lambourdes, le joint autonivelant DuoLift permet une mise à niveau facile et efficace du châssis, jusqu'à 5°, en vue de l'installation du platelage. Il peut venir reposer directement sur un support solide ou servir de joint autonivelant pour un support plus élevé.

Élévateur DuoLift 45mm

Pack de 10 : PMRP010

L'élévateur du système DuoLift augmente la hauteur par incréments de 45 mm. Il peut reposer directement sur un sol solide, sous le socle de lambourde et le joint autonivelant, ou s'intégrer à un empilement plus haut, avec un pied en dessous.

Base DuoLift 45mm

Pack de 10 : PMFP010

La base DuoLift offre une assise très stable pour les châssis hauts. Augmentant la hauteur de 45 mm et répartissant mieux sa charge grâce à la base de 220 mm, il assure un soutien pour une hauteur combinée maximale de 350 mm.

Dalle de séparation acoustique DuoLift 3mm

Pack de 10 : PMAP010

Les dalles en caoutchouc recyclé et liège aggloméré servent de couche de protection entre les supports de lambourdes et les membranes, tout en offrant une isolation acoustique.



Clicks into place



Twist-lock





Twist-lock



Facilité d'empilement pour une hauteur flexible

Plusieurs combinaisons de hauteurs avec quatre composants robustes.
Le choix de composants sur site permet d'éviter des retards d'installation.

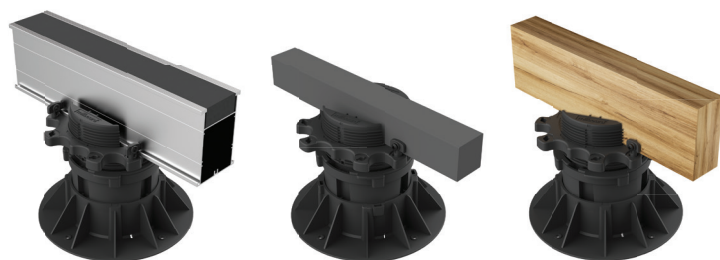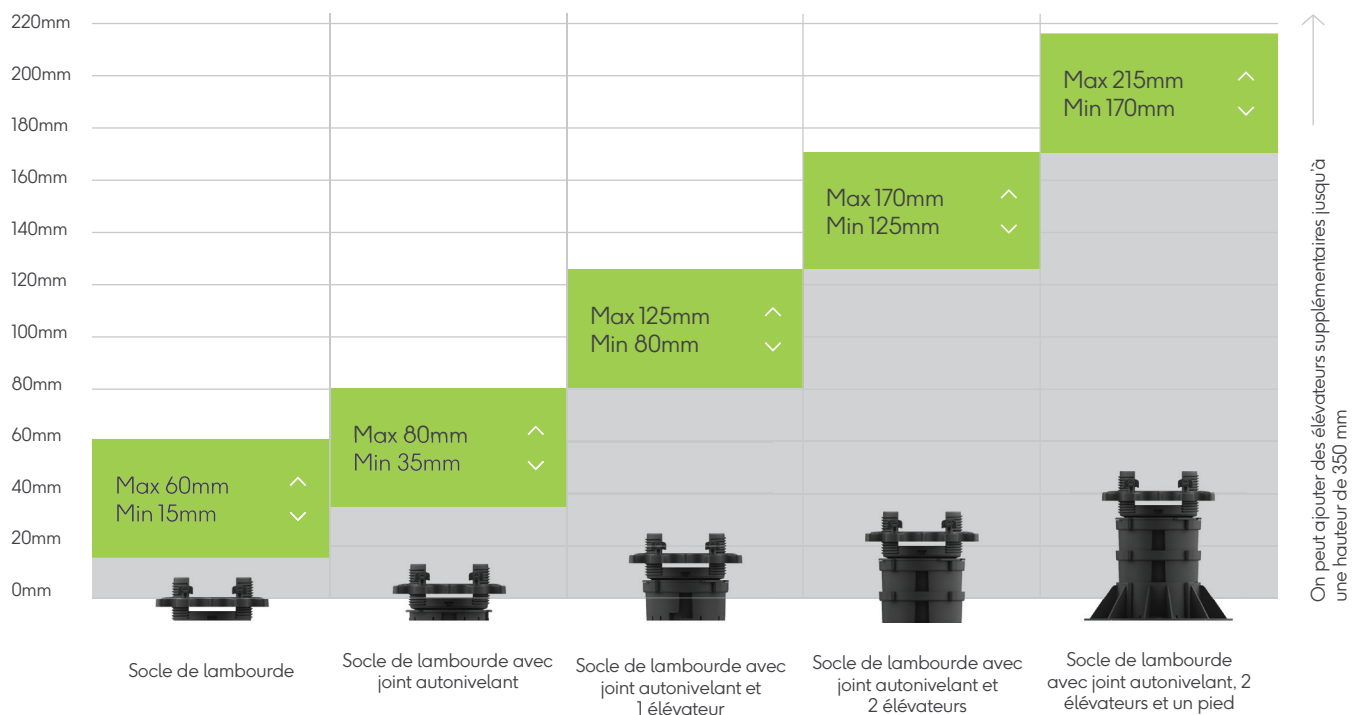


Support universel Pour tout type de châssis

DuoLift est conçu pour soutenir une série de lambourdes du DuoSpan à Plas-Pro et au bois.



Les languettes latérales s'enroulent sur le rebord inférieur de la lambourde aluminium DuoSpan ou s'alignent avec des lambourdes solides pour une fixation vissée.

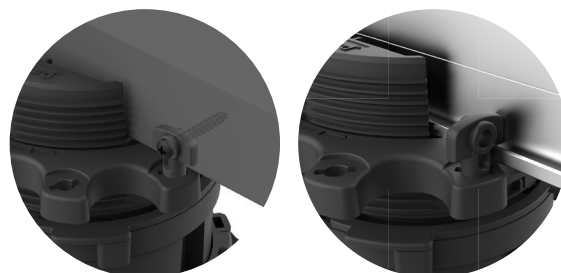

Live. Life. Outside.



Millboard France
12 rue Newton - 33370, Tresses
France

T: 05.25.53.00.28
E: info.fr@millboard.com

millboard.fr

Société immatriculée sous le n° 803013929
N° TVA : FR 45 803 013 929

© 2024/04 The Millboard Company Ltd., Millboard®, Lastane®, Durafix®, Lasta-Grip®, DuoSpan®, Envello® l'expression « Live. Life. Outside.™ » sont des marques de commerce déposées. Les produits Millboard® sont protégés par des brevets et des brevets en instance. L'entreprise défend activement ses droits de brevet. En raison des contraintes d'impression, les couleurs réelles peuvent différer de celles indiquées dans la brochure. La présente brochure ne doit pas être reproduite ni copiée sans l'autorisation écrite de la direction de Millboard. Millboard a mis en place une politique d'amélioration continue de ses spécifications. La composition, les couleurs et les dimensions des produits peuvent être modifiées sans préavis. Toutes les dimensions et mesures sont nominales. Les informations sont correctes au moment de l'impression. Les numéros de brevet incluent GB 2445714, GB 2449184, USA 8 065 849, CAN 2664329, EU 1951971.