

Envello Board & Batten⁺

Caractéristiques produit



Moulé et teinté
à la main



Résistant aux
intempéries et
aux impacts



Sans
bois



Résistant
à l'humidité



Aspect du
bois naturel



Augmente les
performances
thermiques



Facile
à installer



Résistant
au feu*

*Quand installé selon les recommandations de notre guide d'installation.

Détails de lame Envello Board & Batten⁺

Composition de la couche supérieure :

Elastomère, résistant au feu, chimiquement fusionné au noyau central de la lame, avec un revêtement 2K et résistant aux UV :



Composition de la partie centrale :

Mélange de minéraux naturels liés à une résine polymère, renforcé par des fibres longues.

Coloris disponibles :



Chêne Cérusé
MCBF360L



Cèdre Brûlé
MCBF360R



Anthracite
MCBF360X




Chêne Antique
MCBF360A



Chêne Cuivré
MCBF360C



Chêne Doré
MCBF360G



Chêne Fumé
MCBF360D



Jarrah
MCBF360J

Poids:

8.3kg par lame

Nb de lames par m² :

1.53 lames

Dimensions :

200mm (l) x 3600mm (L) x 26mm (Ep)

Résistance anti-feu

Les lames de bardage Millboard Envello Couvre-joint⁺ sont fabriquées à base de produits ignifugés. Ils ont été testés selon la norme BS EN 13501-1 et ont une classification D-s3, d0. Le bardage à couvre-joint, est destiné aux propriétés résidentielles de faible hauteur et certains bâtiments commerciaux mesurant moins de 11 m de haut. L'adéquation du bardage avec l'emplacement prévu doit être déterminée par un professionnel du bâtiment certifié (contrôle du bâtiment, assurance du bâtiment, pompiers, etc.).

Test*	Norme	Résultat
Classement au feu	FRE EN 13501-1	D-s3, d0
Résistance structurelle au vent	CWCT/FR EN 13116	Validé
Conductivité thermique	-	0.093 (W/mK)
Résistance à la flexion	ISO 14125	10.21 (Mpa)
Charge maximale à une portée de 600 mm	ISO 14125	1,568 (N)
Charge maximale à une portée de 400 mm	ISO 14125	2,376 (N)

*Rapport de test disponible sur demande

Accessoires Bardage Envello Board & Batten⁺



Chant d'angle externe Envello

Largeur : 50 mm
Longueur : 3050 mm
Epaisseur : 50 mm
Poids : 9.1 kg

Composition : Polymère flexible et résistant au feu

Anthracite: MCPTF50X
Chêne Antique: MCPTF50A
Cèdre Brûlé: MCPTF50R
Chêne Cuivré: MCPTF50C
Chêne Doré: MCPTF50G
Jarrah: MCPTF50J
Chêne Cérusé: MCPTF50L
Chêne Fumé: MCPTF50D



Lame pour encadrement Envello

Largeur : 146 mm
Longueur : 3600 mm
Epaisseur : 16 mm
Poids : 6.4 kg

Composition : Noyau en résine polymère résistante au feu / Surface elastomère résistante au feu

Anthracite: MCRI46X
Chêne Antique: MCRI46A
Cèdre Brûlé: MCRI46R
Chêne Cuivré: MCRI46C
Chêne Doré: MCRI46G
Jarrah: MCRI46J
Chêne Cérusé: MCRI46L
Chêne Fumé: MCRI46D



Vis à tête colorée Envello

Taille : 3.5 x 40 mm
Poids : 0.2kg par boîte
Matériau : Acier inoxydable
Quantité par boîte : 100 pièces


Anthracite: FC40P100X
Chêne Antique: FC40P100A
Cèdre Brûlé: FC40P100R
Chêne Cuivré: FC40P100C
Chêne Doré: FC40P100G
Jarrah: FC40P100J
Chêne Cérusé: FC40P100L
Chêne Fumé: FC40P100D

Autres Accessoires and Produits

Grilles aluminium et vis

Pour consulter la gamme complète des produits de bardage Envello Board & Batten⁺, rendez-vous sur notre site internet : www.millboard.com

Découvrir la gamme

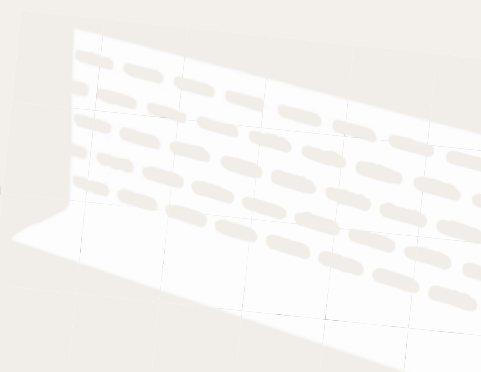

Les informations contenues dans ce document étaient correctes au moment de l'impression. En raison de notre culture d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier ces informations à tout moment et sans préavis, si des tests supplémentaires révèlent des résultats différents.

Millboard SAS

Siège social, 12 Rue Newton, 33370 TRESSSES, France

T: +33 (0)5 25 53 00 28 E: info.fr@millboard.com www.millboard.com

Société immatriculée sous le n°. 803013929 N° TVA : FR 45 803 013 929 Version: Nov 2024 v1.4

