

millboard

Live. Life. **Outside.**



Modello Linear

Guide d'installation et d'utilisation



Sommaire

Introduction	3
Méthode d'installation avec cordeau	4
Les 24 principaux modèles de conception.	9
Motif 1.1	10
Motif 1.11	11
Motif 1.12	12
Motif 1.13	13
Motif 1.14	14
Motif 1.15	15
Motif 1.17	16
Motif 1.2	17
Motif 1.21	18
Motif 1.22	19
Motif 1.23	20
Motif 1.26	21
Motif 1.3	22
Motif 1.32	23
Motif 1.37	24
Motif 1.4	25
Motif 1.43	26
Motif 1.45	27
Motif 1.47	28
Motif 1.5	29
Motif 1.53	30
Motif 1.6	31
Motif 1.7	32
Motif 1.72	33
Entretien	34

Guide d'installation Modello

Modello de Millboard est une innovation révolutionnaire qui a réimaginé ce que peut être un decking. Alliant beauté et polyvalence, Modello offre une solution transformative pour les espaces extérieurs. La gamme est disponible en deux types de lames : Linear et Contour. Les deux types de lames ont les mêmes dimensions et fonctionnent sur le même agencement géométrique, le modèle Linear ayant des lignes droites tandis que le modèle Contour présente des lignes courbes. Les lames ont un motif de design qui fonctionne à 200 mm, avec le design tourné tous les 600 mm, ce qui permet d'adapter des espacements de 400 mm ou 300 mm, selon le motif global sélectionné. Les lames mesurent 196 mm de large, mais l'espacement fonctionne à 200 mm avec un écart de 4 mm entre les lames.

Les lames de terrasse Modello sont marquées sur chaque côté avec un **X** ou un **0** tous les 400 mm. Cela facilite une installation correcte et garantit que, selon les exigences du motif, les lames sont orientées dans la bonne direction lors de l'installation.



Principes d'installation : L'installation de Modello nécessite une planification minutieuse, une mise en place précise et un travail soigné pour obtenir les meilleurs résultats. Le manque d'expérience dans l'installation des terrasses Millboard ou un manque d'attention aux détails peut entraîner une finition de mauvaise qualité. Il est important de prendre en compte qui installera le Modello, en fonction de son niveau d'expérience.

Note:

Les extrémités de toutes les lames de terrasse Modello comportent une section vierge de 4 mm qui devra être coupée avant l'installation finale des lames. Réglez la scie à onglet sur un angle de biseau de 3 degrés pour couper les extrémités. Cela facilitera l'ajustement des extrémités des lames ensemble et, si des ajustements mineurs sont nécessaires, ils pourront être effectués avec une scie manuelle ou un outil multifonction.

Les lames de terrasse ne se terminent pas toutes sur une seule lambourde.

Décaler les joints d'une terrasse est important pour plusieurs raisons, notamment :

L'intégrité structurelle

Le décalage des joints empêche les lames de s'aligner sur plusieurs lambourdes, ce qui pourrait créer un point faible dans la terrasse.

Attrait esthétique

Les joints décalés créent une apparence plus naturelle et aléatoire, ce qui les rend moins évidents.

Efficacité des matériaux

Le décalage peut aider à utiliser les chutes de matériaux et réduire le gaspillage.

Répartit le poids et les contraintes.

Le décalage des joints aide à répartir le poids et les contraintes de manière plus uniforme sur la terrasse, ce qui peut contribuer à prévenir la distorsion et d'autres formes de dommages au fil du temps.

Il est **fortement recommandé** que la structure de la terrasse soit construite avec le système de lambourdes en aluminium DuoSpan, car il crée une plateforme plus précise et plus droite, ce qui est essentiel lors de l'installation des lames de terrasse Modello.

Pour des informations sur l'installation du système de sous-cadre en aluminium DuoSpan, veuillez consulter <https://www.millboard.com/fr-fr/ressources>.

Méthode d'installation avec cordeau

IMPORTANT : Please read all stages 1-8 before starting to install the first board.

La méthode d'installation suivante peut sembler un peu différente de l'habituel, mais elle est simple, rapide et très efficace pour poser les lames de terrasse avec précision. Pour des informations sur la construction correcte des lambourdes, veuillez consulter www.millboard.com/fr-fr.

Assurez-vous que les lambourdes sont exactement à 90° par rapport aux lames de terrasse Modello et que leur espacement est précisément de 400 mm ou 300 mm d'axe en axe, selon le design choisi. Si la première lame ne commence pas à mi-largeur de la première lambourde, tenez-en compte en ajustant l'espacement de la première lambourde afin d'aligner correctement le motif.

Avant de fixer définitivement les lames, disposez-les à blanc pour vérifier que le motif global correspond bien à l'effet souhaité. Il est crucial d'anticiper où toutes les lames se termineront une fois posées, car une petite quantité de matière est retirée lors de la découpe, ce qui peut empêcher un alignement parfait avec la première lame. Il est utile d'observer les motifs aux extrémités des lames pour vérifier leur orientation, ainsi que les marquages « X » et « 0 » sur les côtés des lames.

Pour un meilleur rendu final, il est recommandé d'insérer les vis Durafix à travers les zones de texture rugueuse ou plus foncées des lames.

1. Posez la première rangée de lames Modello en vous alignant sur un cordeau pour garantir une parfaite rectitude. Cela permettra aux lames suivantes d'être aussi droites que possible. Le cordeau doit être positionné sur le bord supérieur de la première lame de terrasse. (Fig. 1a)

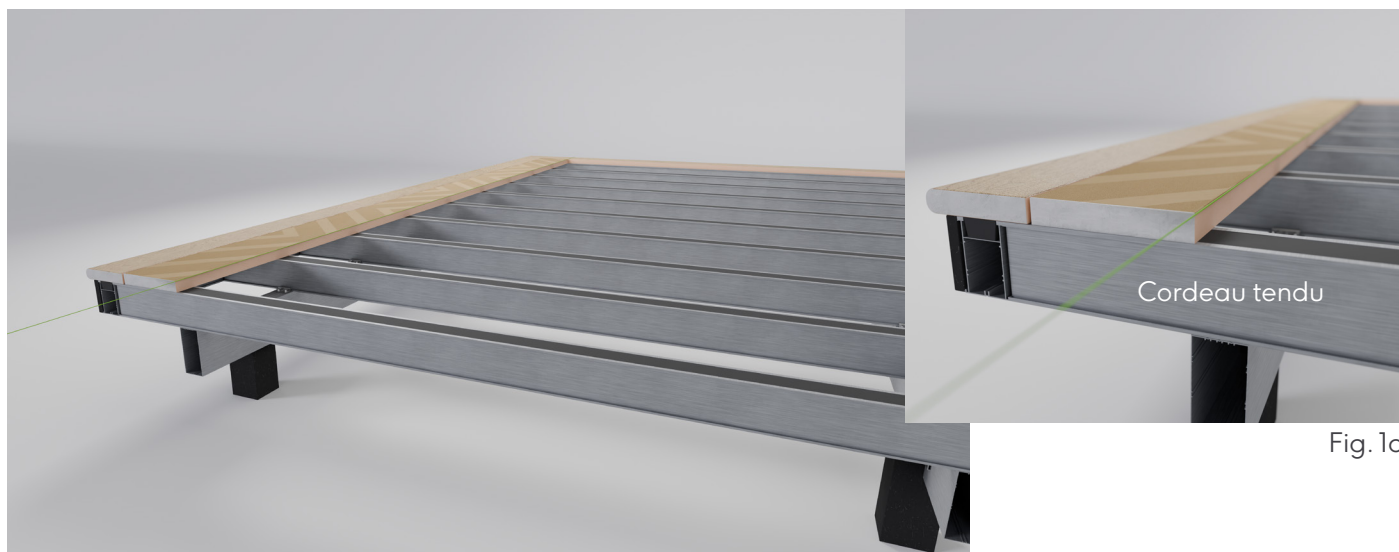


Fig. 1a

Fig. 1

2. Coupez les extrémités des lames avec une légère coupe arrière d'environ 2-3 degrés. Cette découpe arrière facilite l'ajustement des joints bout à bout si nécessaire. En passant délicatement une scie à main ou un outil multifonction le long de l'espace, il est possible d'uniformiser l'écart et d'améliorer l'esthétique de la terrasse. Comme illustré en Fig. 2, laissez un jeu de 1 mm entre les joints bout à bout. Des cales peuvent être nécessaires pour assurer une finition parfaitement plane entre les lames.


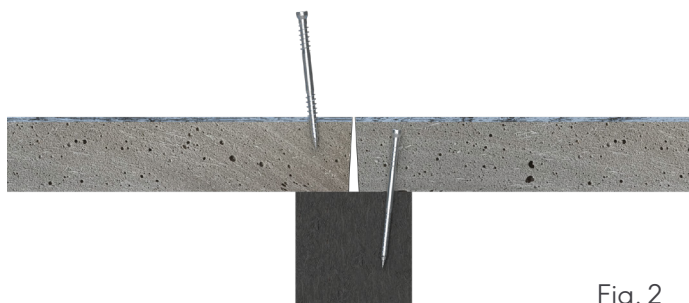


Fig. 2

3. Sur un joint bout à bout, le motif est inversé de part et d'autre du joint afin de garantir la continuité du design. Les marquages sur le côté des lames seront également symétriques de chaque côté du joint.

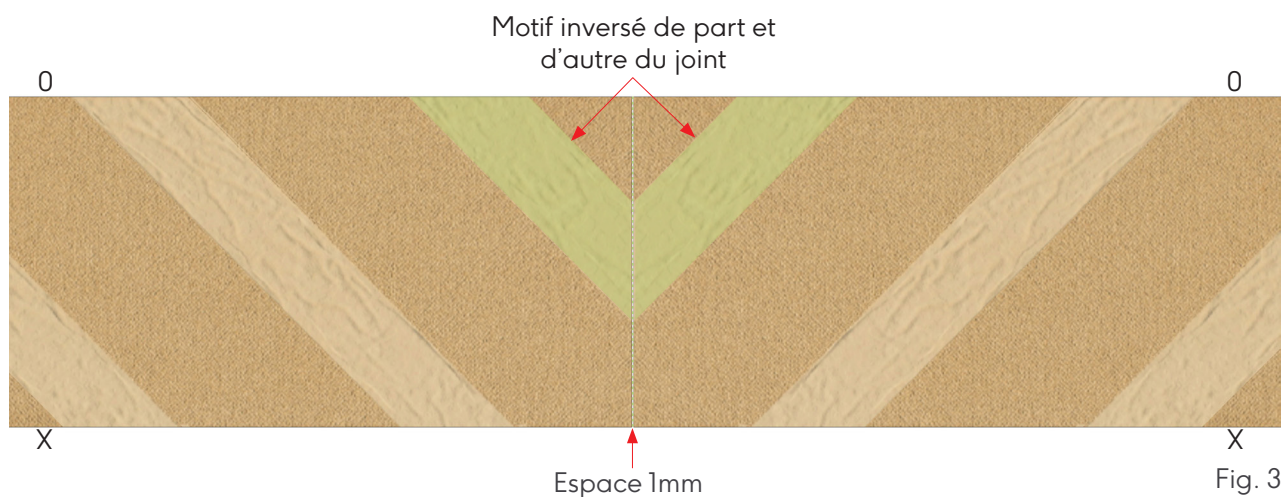

4. Chaque motif décrit dans ce guide indique s'il est préférable de poser la 4th ou la 6th rangée de lames après la pose de la première rangée. Par exemple, mesurez 800 mm (profondeur de 4 rangées de lames de terrasse, y compris les espaces requis de 4 mm) à partir de l'arrière de la première rangée de terrasse ou de la lame de bordure, puis ajustez à nouveau la ligne de corde. (Comme montré en Fig.4)



Fig. 4

5. Pour garantir que le motif reste aligné, installez un autre cordeau de guidage exactement à 90° par rapport aux lames (cela se fait simplement en utilisant le principe du triangle 3-4-5). Celle-ci doit être positionnée à un point du motif qui s'aligne avec les autres points du motif. Un exemple est illustré ci-dessous (Fig.5).

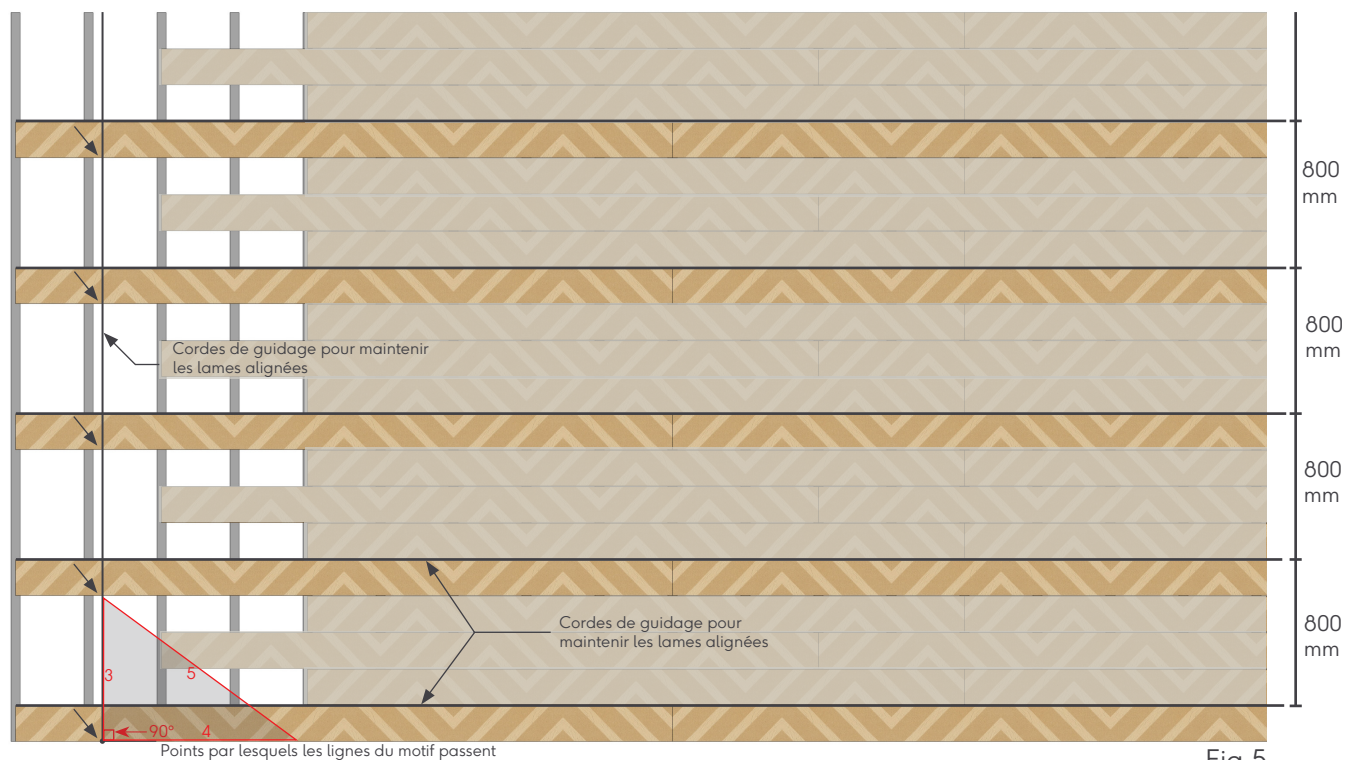


Fig.5

6. Maintenant, mesurez 1600 mm (2 x 800 mm ou 8 rangées de lames) à partir de la première rangée ou de la lame de rive et installez une deuxième rangée de lames de terrasse le long du cordeau. Continuez à installer les rangées de lames de terrasse aussi longtemps que nécessaire pour couvrir la terrasse ou la zone à recouvrir de Modello. (Fig. 6)

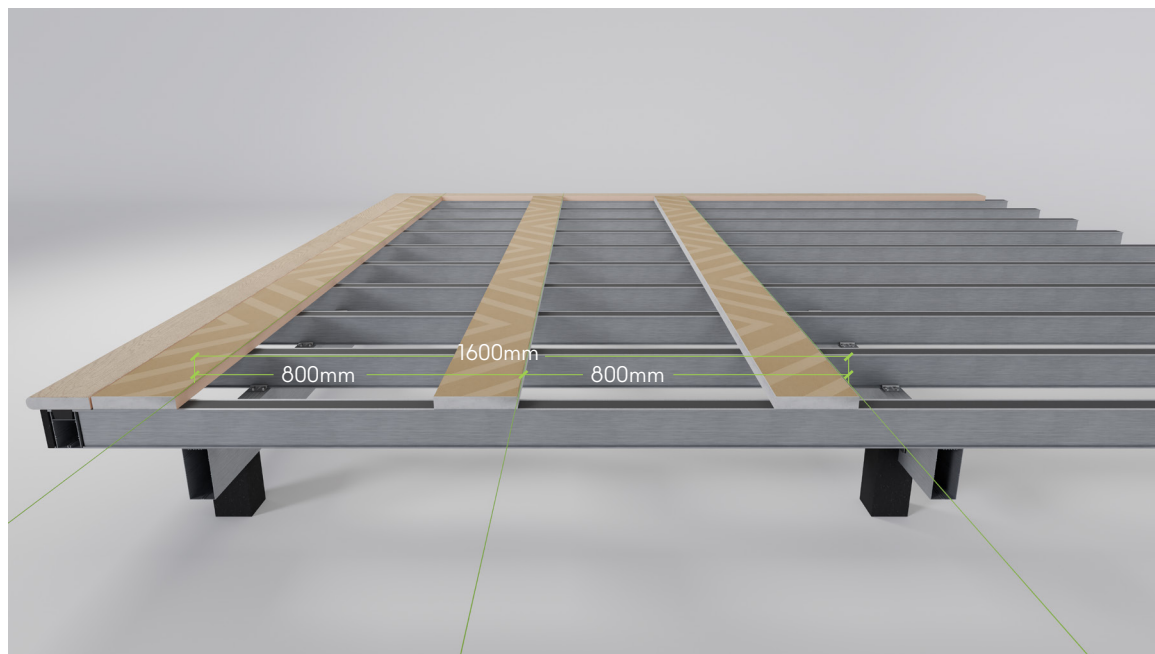


Fig. 6

7. Maintenant que chaque 4th rangée (ou selon le motif souhaité) de lames de terrasse a été installée parallèlement et que les extrémités des lames sont positionnées et espacées correctement, il est temps de poser le reste des lames de terrasse. (Fig. 7)

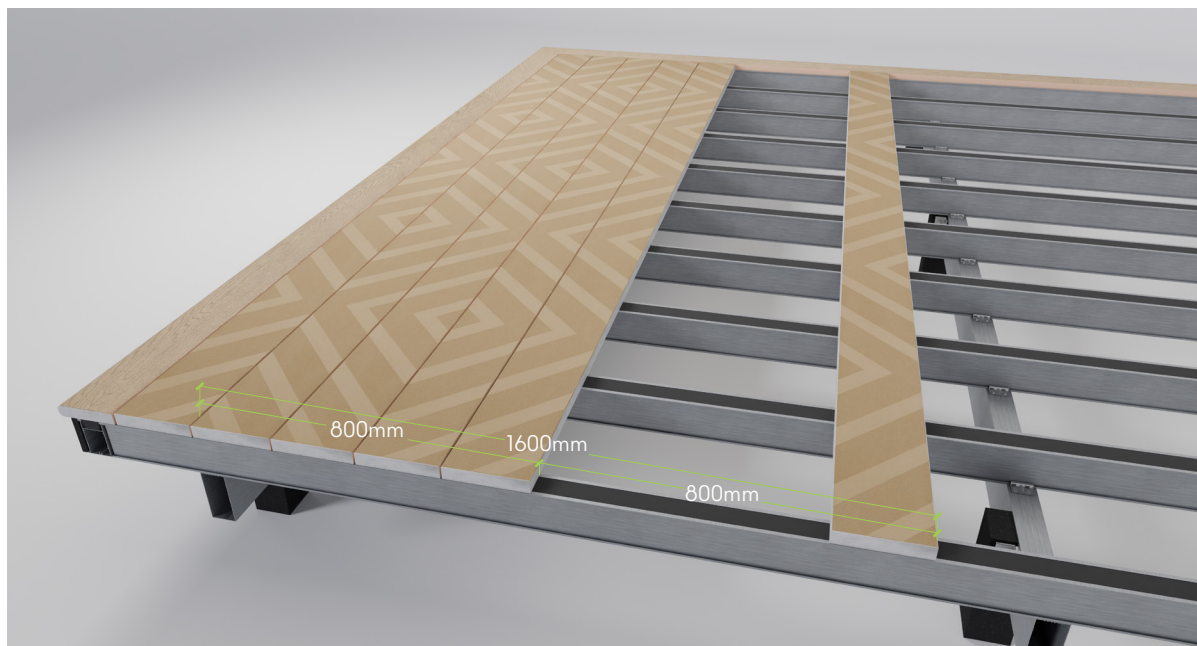


Fig. 7

8. Lors du remplissage avec le reste des lames, n'oubliez pas de recouper les extrémités des lames de terrasse (comme mentionné au point 2) avant l'installation et utilisez l'espaceur Millboard pour espacer toutes les lames de remplissage. Un espacement standard de 1 mm pour les joints bout à bout et de 4 mm sur les côtés est recommandé, mais il peut être ajusté en fonction des variations des lames. Assurez-vous que le motif s'aligne correctement avant d'installer les lames, des ajustements peuvent être nécessaires au niveau des jonctions pour maintenir l'alignement du motif.

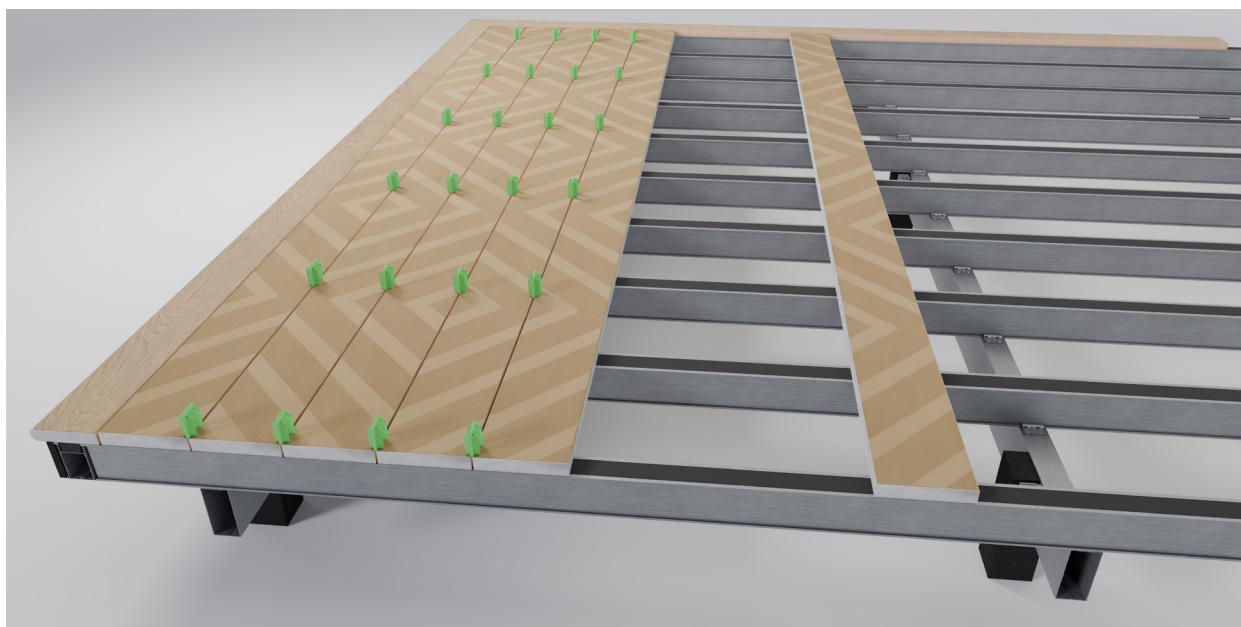


Fig. 8

9. Sur la plupart des conceptions, la chute de la fin de la rangée peut être utilisée pour remplir le début de la rangée, comme montré dans la Fig. 9. Comme cette chute est prise au milieu d'une lame, une largeur de lame de scie a été retirée du motif de la . Par conséquent, une ligne devra être coupée au début pour rendre le bord de départ droit.

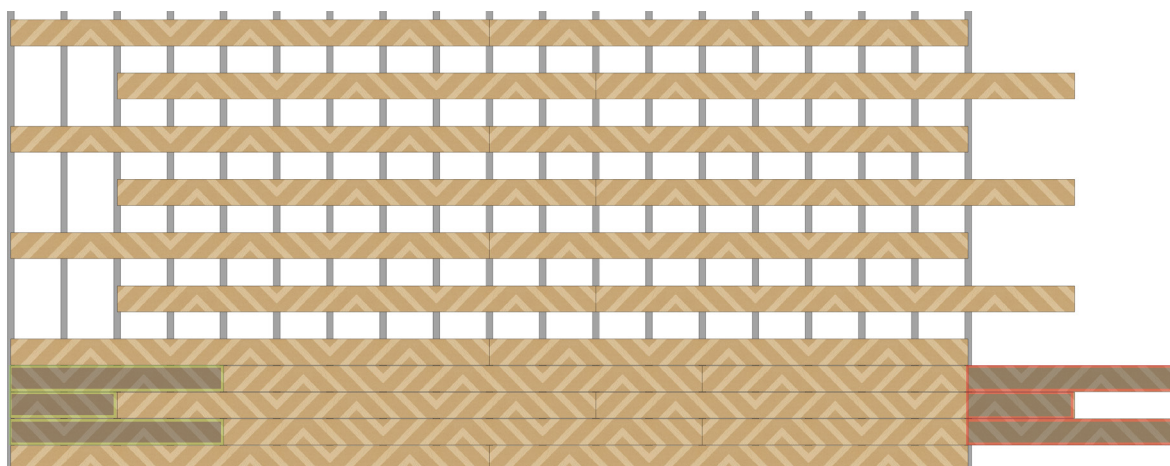


Fig.9

10. Lors de l'utilisation de chutes dans le design, assurez-vous qu'elles commencent à la bonne position. Avant de couper la chute à la longueur souhaitée, vérifiez que la première coupe se situe à mi-chemin du demi-cercle du motif, puis mesurez la longueur nécessaire. Cette coupe doit être réalisée avec une coupe arrière, comme mentionné au point 2, en coupant du côté des chutes.



Fig.10

Note: Sur les grandes surfaces, il est préférable de s'assurer que le motif s'aligne au milieu de la surface avant d'installer les planches de remplissage en allant vers les bords.

En raison des tolérances de fabrication des lames, de petites zones divergences de motif peuvent être attendues.



Millboard | Linear Motifs

Des motifs créés avec les lames Linear

Motif 1.1

Utilisation: Commercial ou résidentiel

Entraxe lambourdes: 300 mm ou 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note : ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.1 est créé en posant les lames de deck avec tous les côtés marqués par un 'X' dans la même direction. Chaque deuxième rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

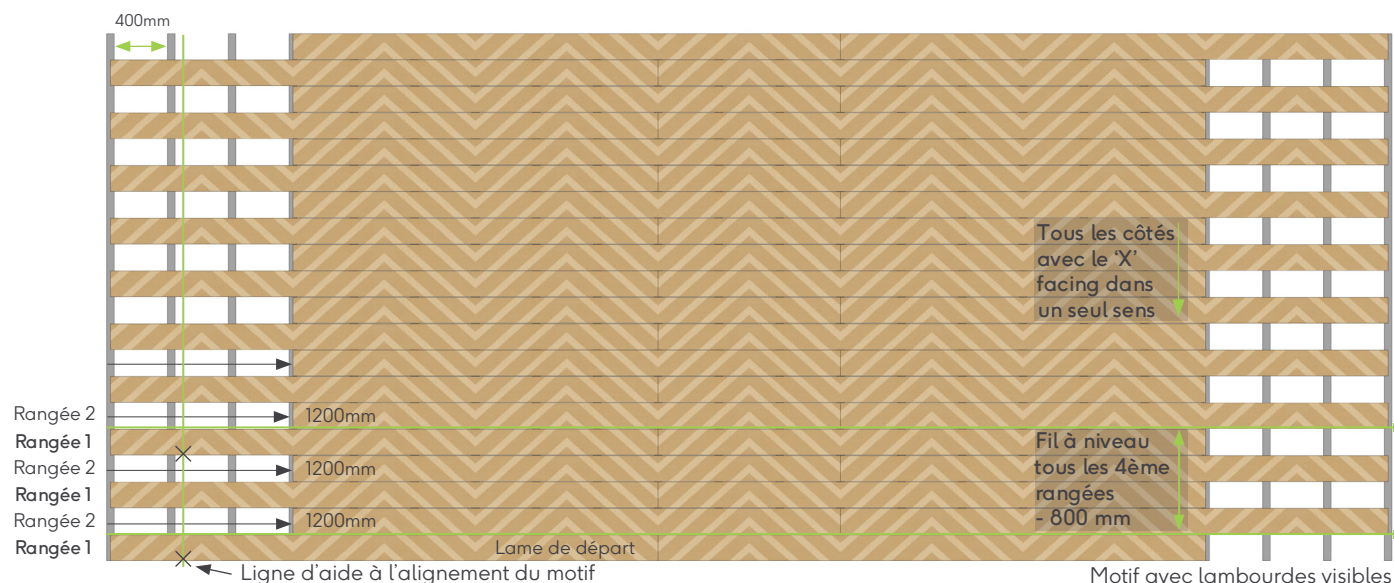

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.11

Utilisation: Résidentiel


Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.11 est créé en posant les lames de deck avec tous les côtés marqués par un 'X' dans la même direction.

Chaque deuxième rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

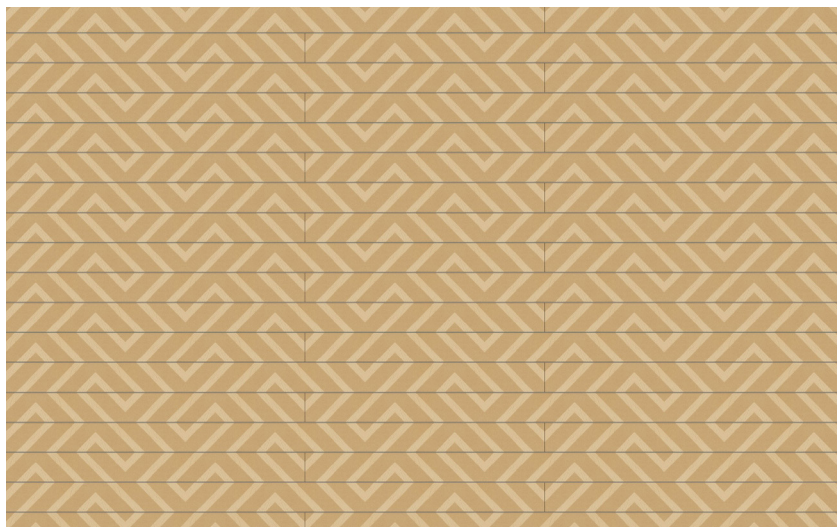

Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.12

Utilisation: Résidentiel


Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).


Le motif 1.12 est créé en posant les lames de deck avec tous les côtés marqués par un 'X' dans la même direction.

Chaque 2ème-3ème rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

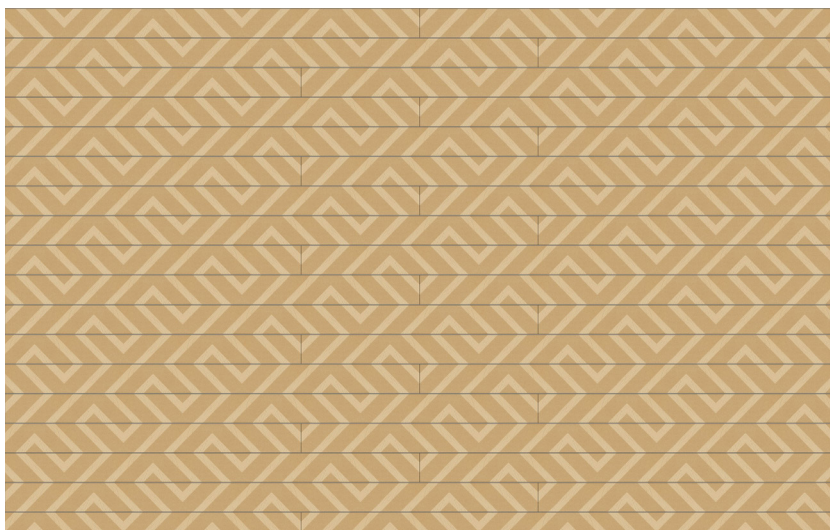

Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

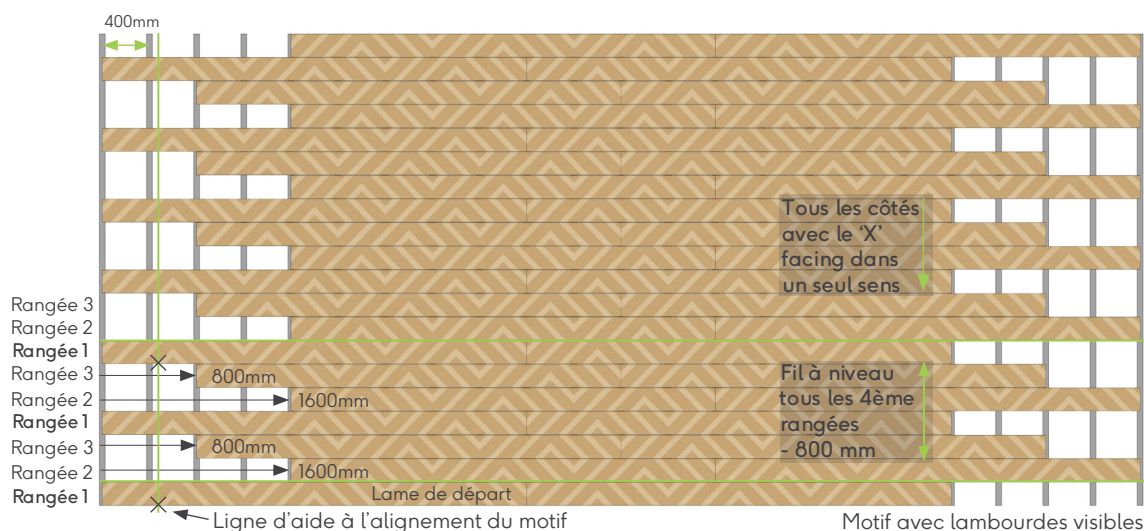

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.13

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.13 est créé en posant les lames de terrasse avec tous les côtés marqués par un 'X' dans la même direction. Chaque 2ème-4ème rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

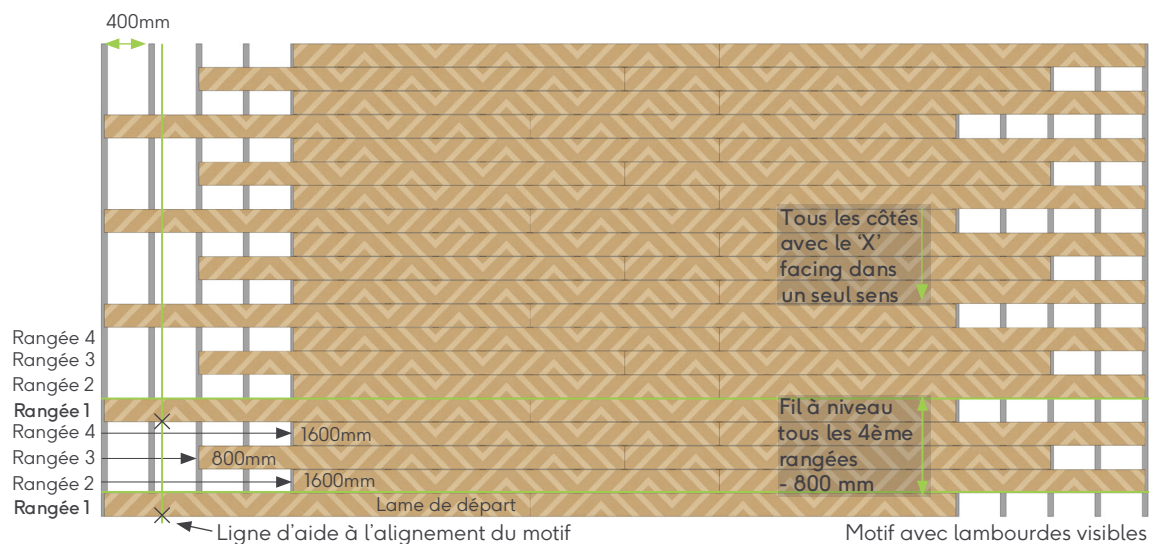

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.14

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.14 est créé en posant les lames de terrasse avec tous les côtés marqués par un 'X' dans la même direction. Chaque 2ème-4ème rangée est décalée, comme indiqué sur l'image ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

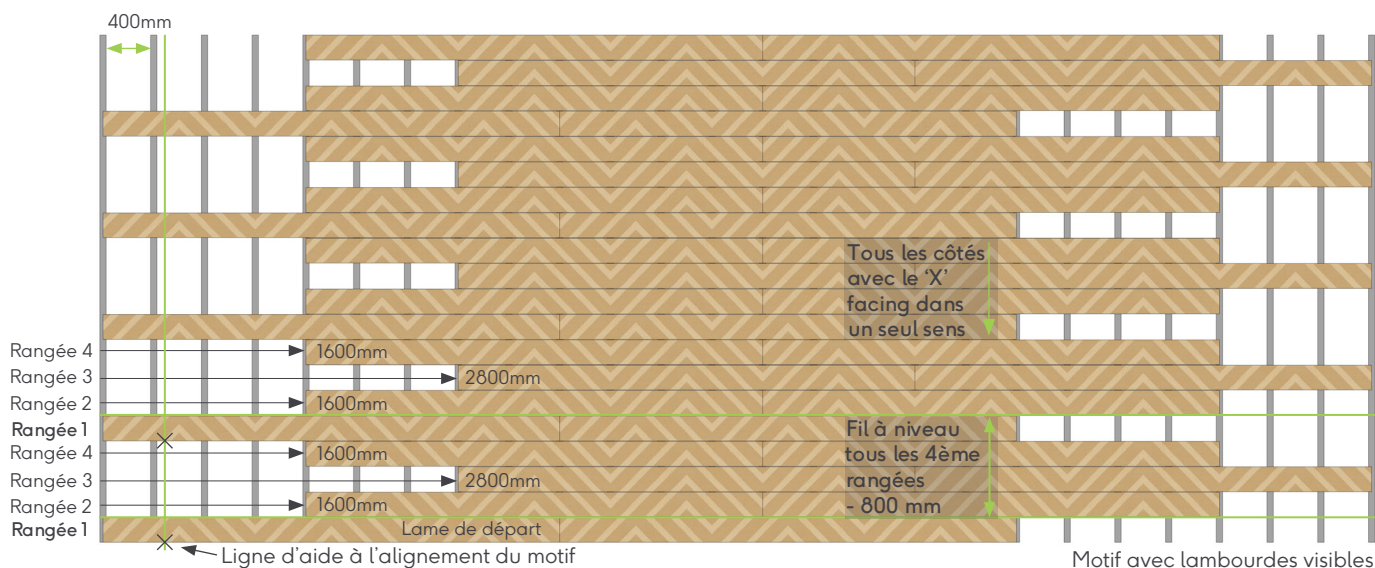

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.15

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.15 est créé en posant les lames de terrasse avec tous les côtés marqués par un 'X' dans la même direction. Chaque 2ème-4ème rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

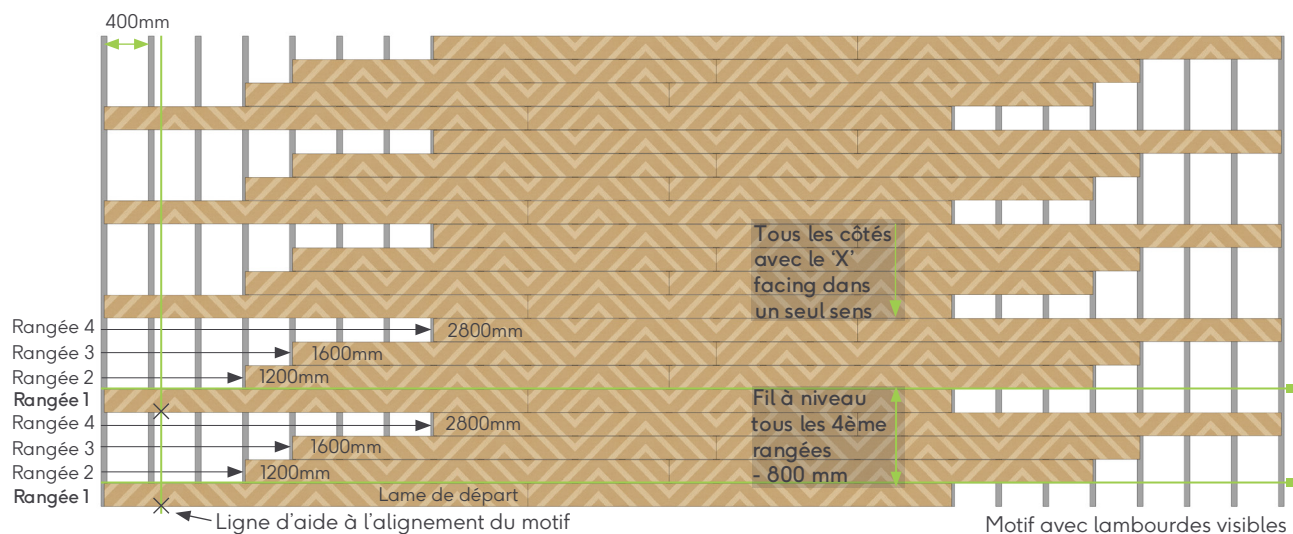

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.17

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.17 est créé en posant les lames de terrasse avec tous les côtés marqués par un 'X' dans la même direction. Chaque 2ème-6ème rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

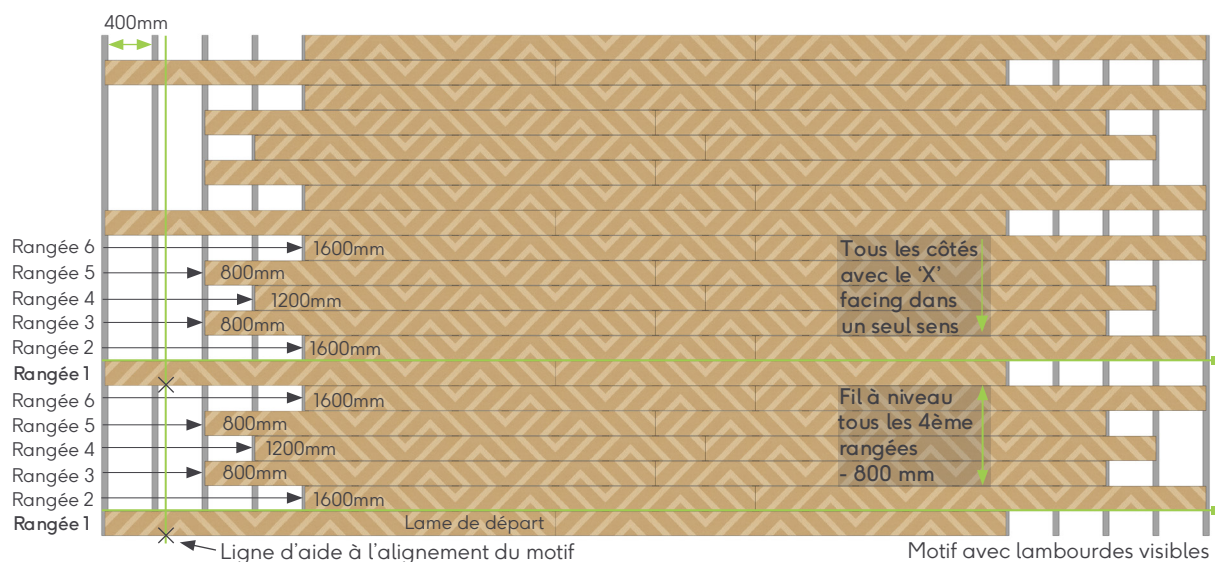

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.2


Utilisation : Commercial ou résidentiel

Entraxe lambourdes: 300 mm ou 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.2 est créé en faisant pivoter chaque lame de terrasse alternative, avec les côtés marqués par un 'X' face à face. Chaque rangée alternative est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

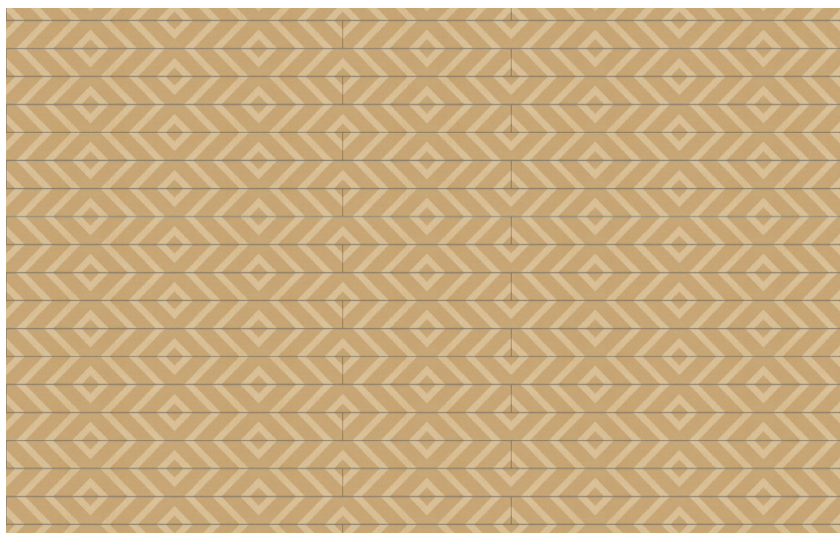

Motif global

Note : Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

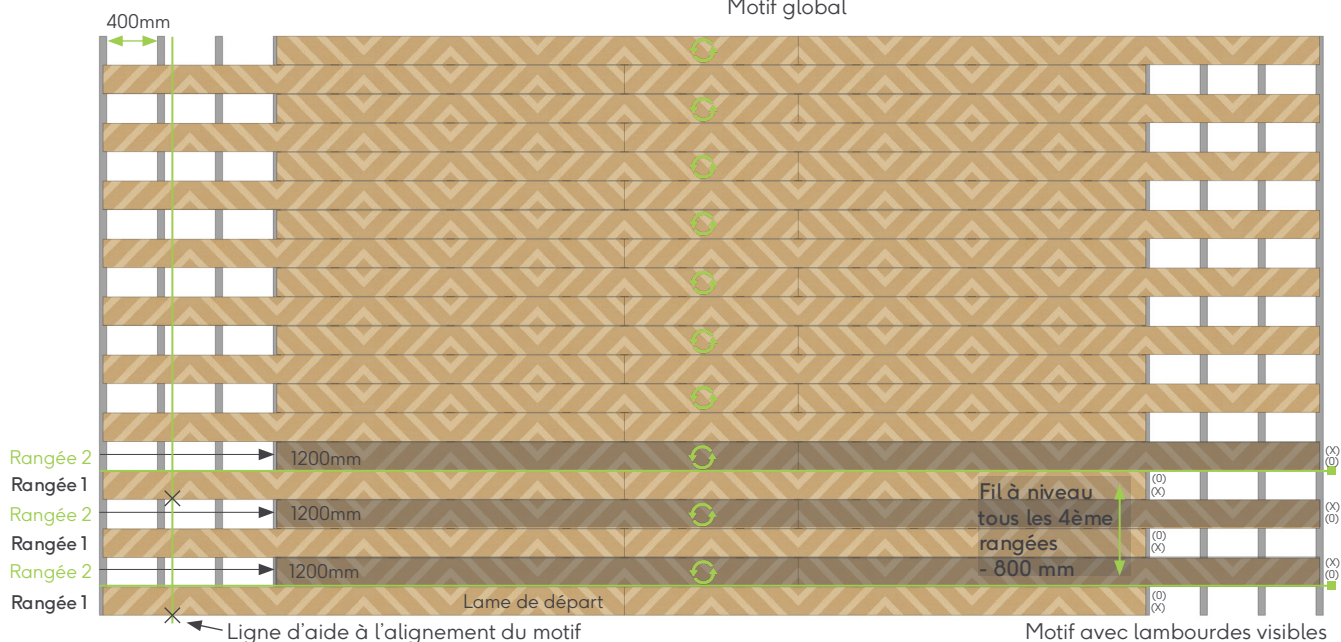

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (O) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note : Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.21


Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm


Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.21 est créé en faisant pivoter chaque lame de terrasse alternative, avec les côtés marqués par un 'X' face à face. Chaque rangée alternative est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

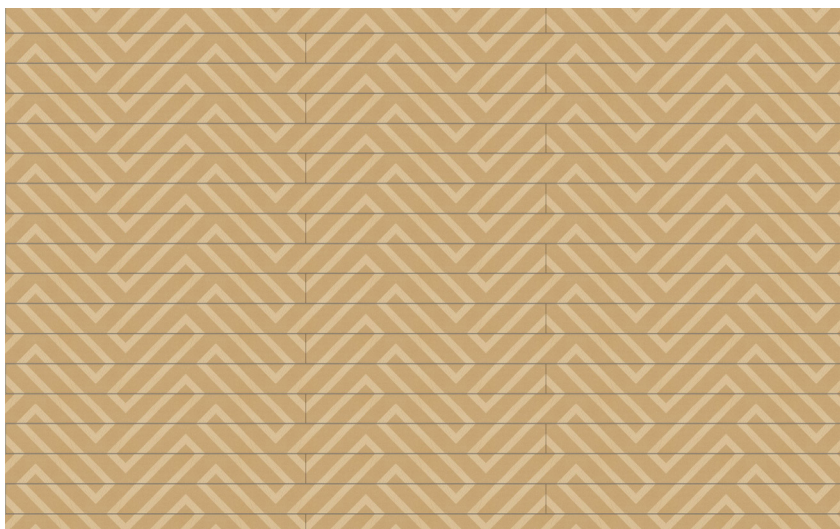

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

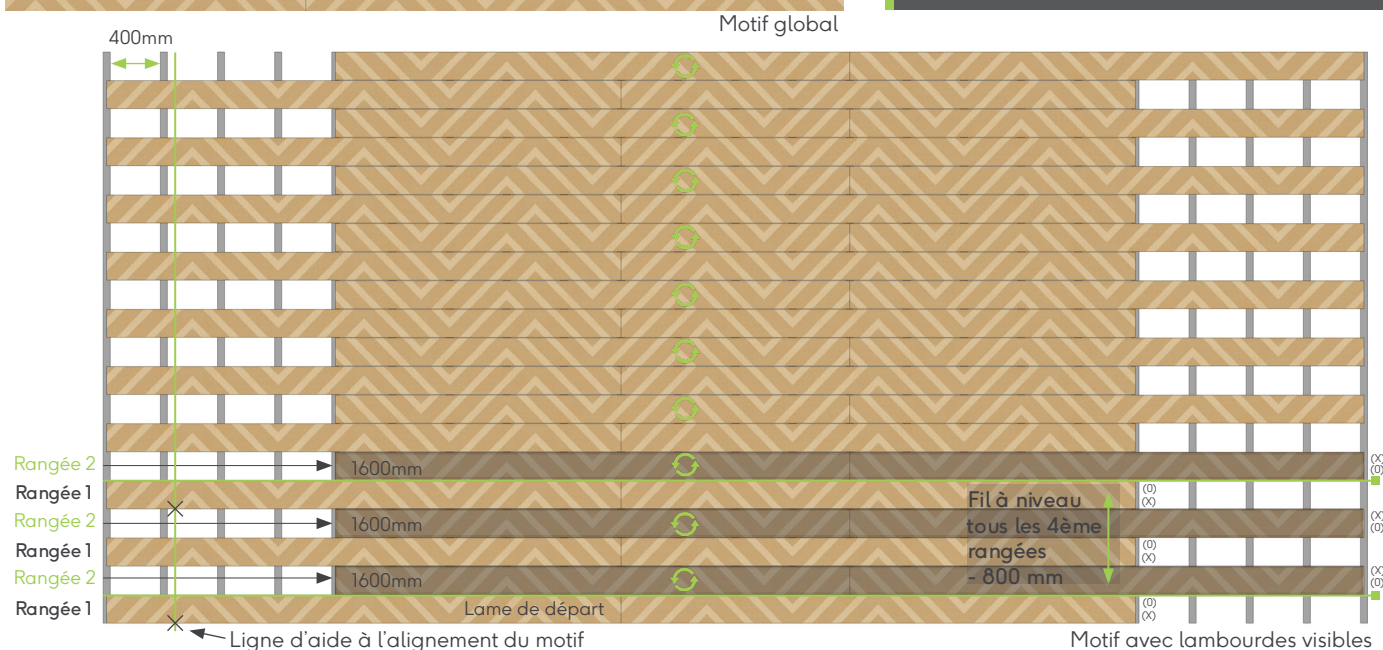

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.22


Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.22 est créé en faisant pivoter chaque lame de terrasse alternative, avec les côtés marqués par un 'X' face à face. Chaque 2e à 3e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

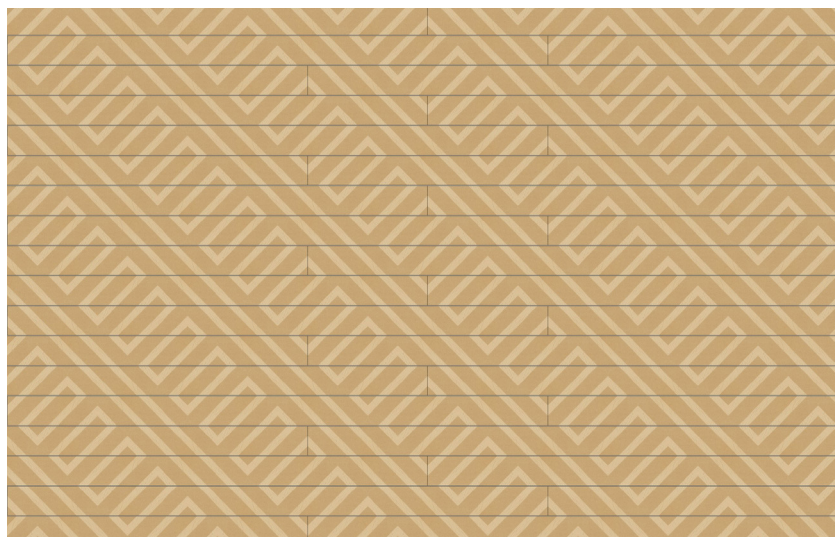

Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

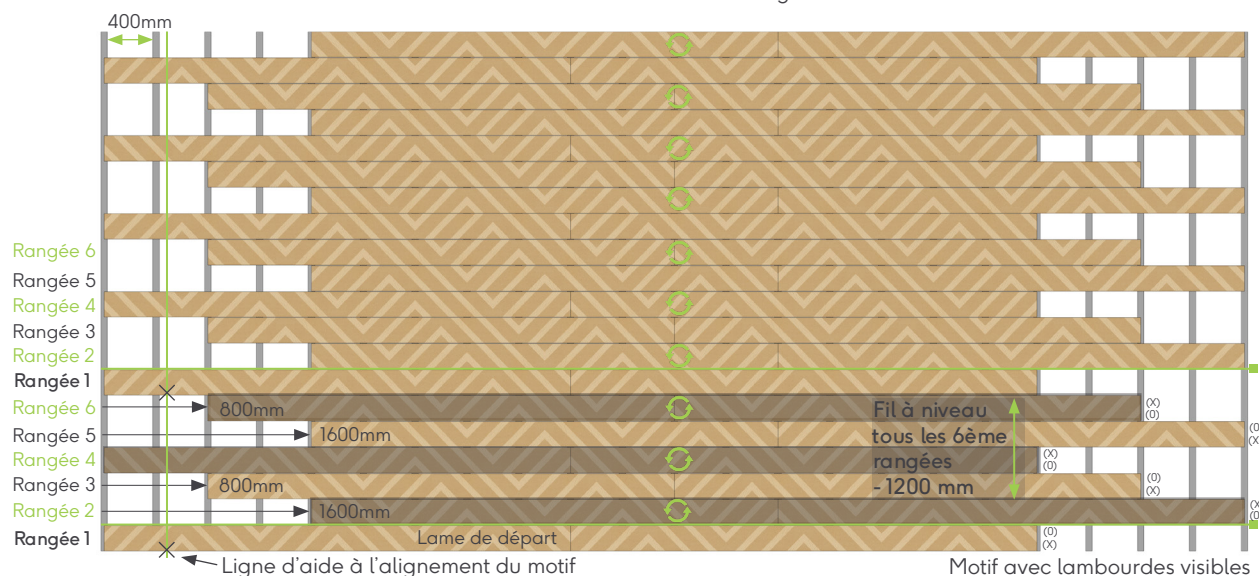

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.23

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.23 est créé en faisant pivoter chaque lame de terrasse alternative, avec les côtés marqués par un 'X' face à face. Chaque 2e à 4e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.26


Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.26 est créé en faisant pivoter chaque lame de terrasse alternative, avec les côtés marqués par un 'X' face à face. Chaque 2e à 3e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

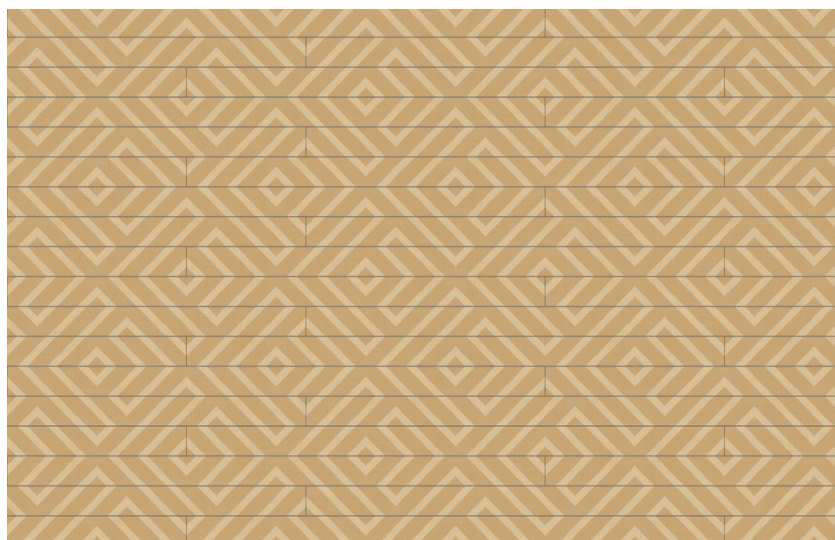

Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (⊗) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.3

Utilisation : Commercial & résidentiel

Entraxe lambourdes: 300 mm & 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note : ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.3 est créé en faisant pivoter chaque 3 lames de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changent de direction tous les 3 lames. Chaque 2e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

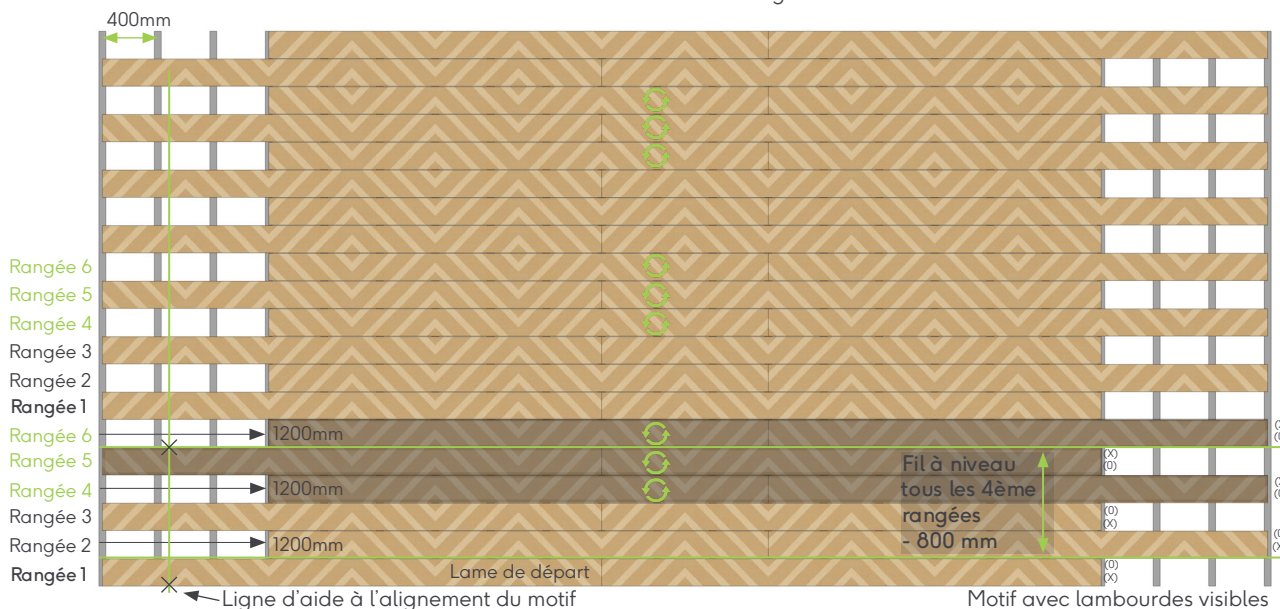

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.32

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.32 est créé en faisant pivoter chaque 3 lames de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction tous les 3 lames. Chaque 2e-3e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

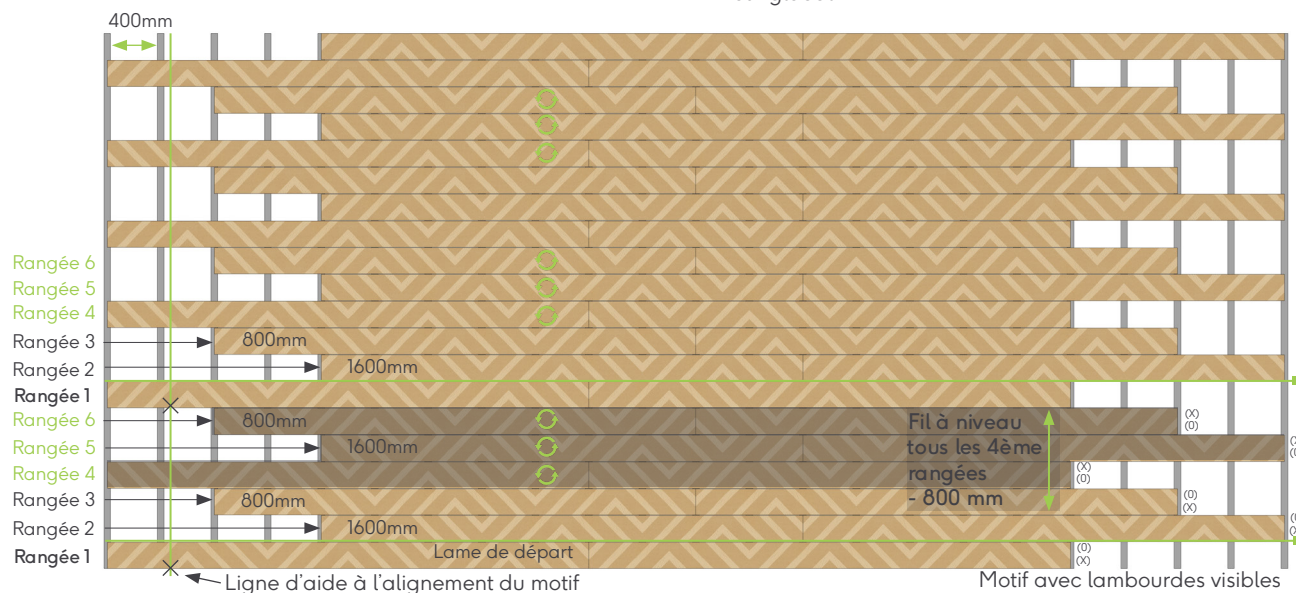

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.37

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le design 1.37 est créé en faisant pivoter chaque 3 lames de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction tous les 3 lames. Chaque 2e-3e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

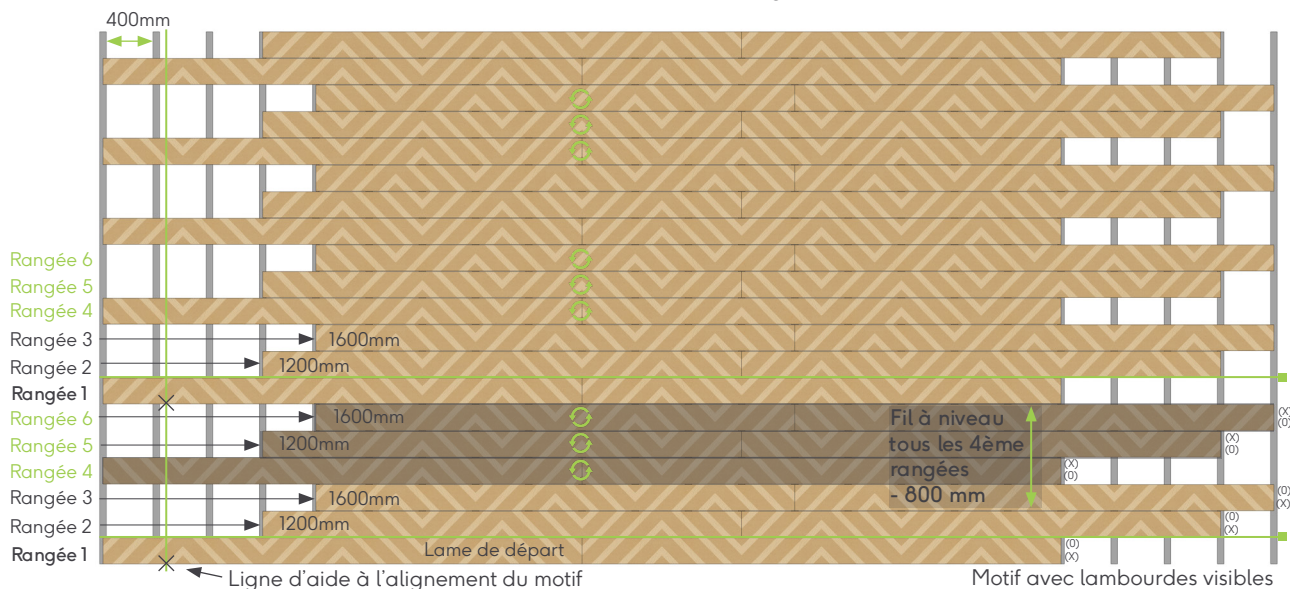

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.4

Utilisation: Commercial & résidentiel

Entraxe lambourdes: 300 mm & 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.4 est créé en faisant pivoter chaque 3e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 3 lames. Chaque 2e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note : Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.43


Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.43 est créé en faisant pivoter chaque 3e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 3 lames. Chaque 2e à 4e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

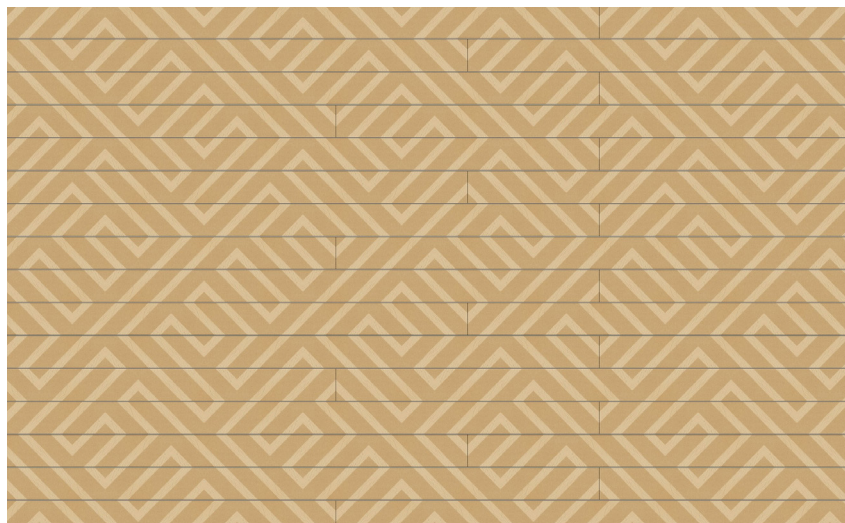

Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Motif avec lambourdes visibles

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (O) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.45

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.45 est créé en faisant pivoter chaque 3e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 3 lames. Chaque 2e à 4e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

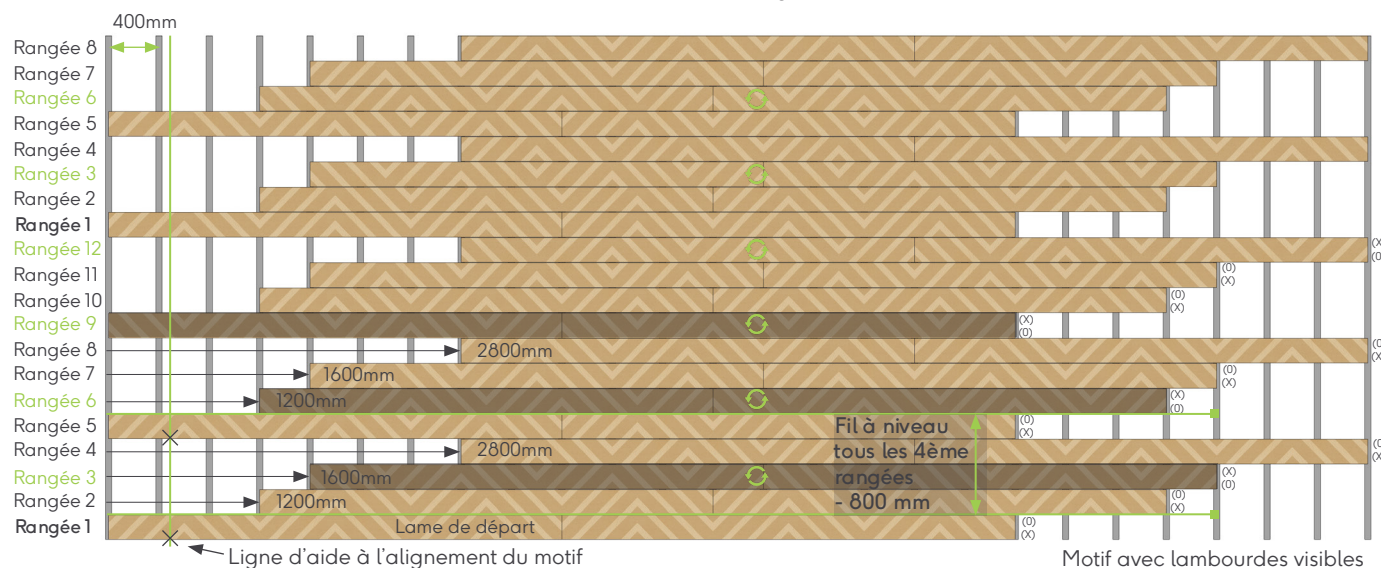

Motif avec lambourdes visibles

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.47

Utilisation: Résidentiel

Entraxe lambourdes: 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts: 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température).

Le motif 1.47 est créé en faisant pivoter chaque 3e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 3 lames. Chaque 2e à 3e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

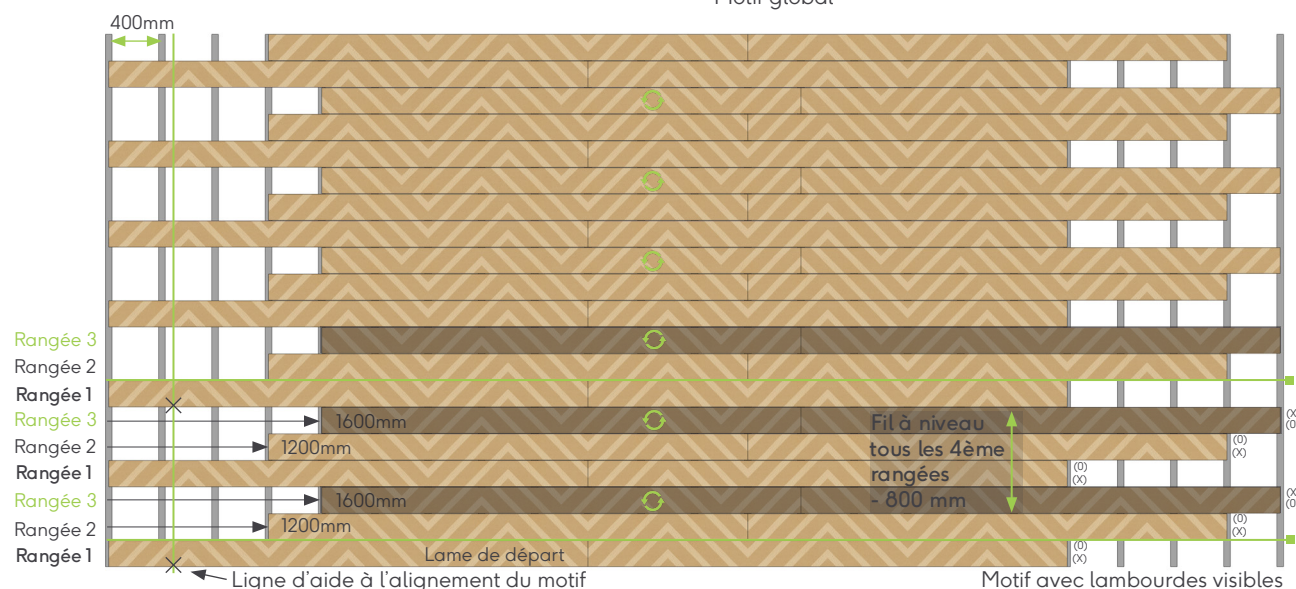

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.5

Utilisation: Résidentiel & Commercial

Entraxe lambourdes: 300 mm & 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.5 est créé en faisant pivoter chaque 2e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 2 lames. Chaque 2e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.53

Utilisation: Résidentiel & Commercial

Entraxe lambourdes: 300 mm & 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.53 est créé en faisant pivoter chaque 2e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 2 lames. Chaque 2e-4e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

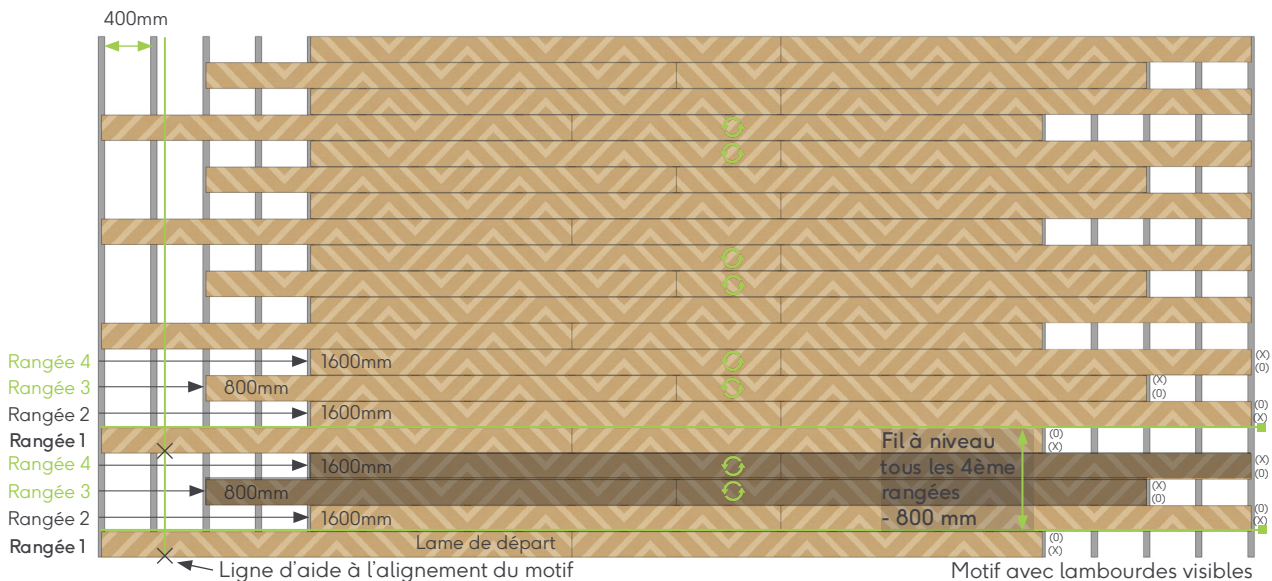

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.6

Utilisation: Résidentiel & Commercial

Entraxe lambourdes: 300 mm & 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm


(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.6 est créé en faisant pivoter chaque 4e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 4 lames. Chaque 2e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.

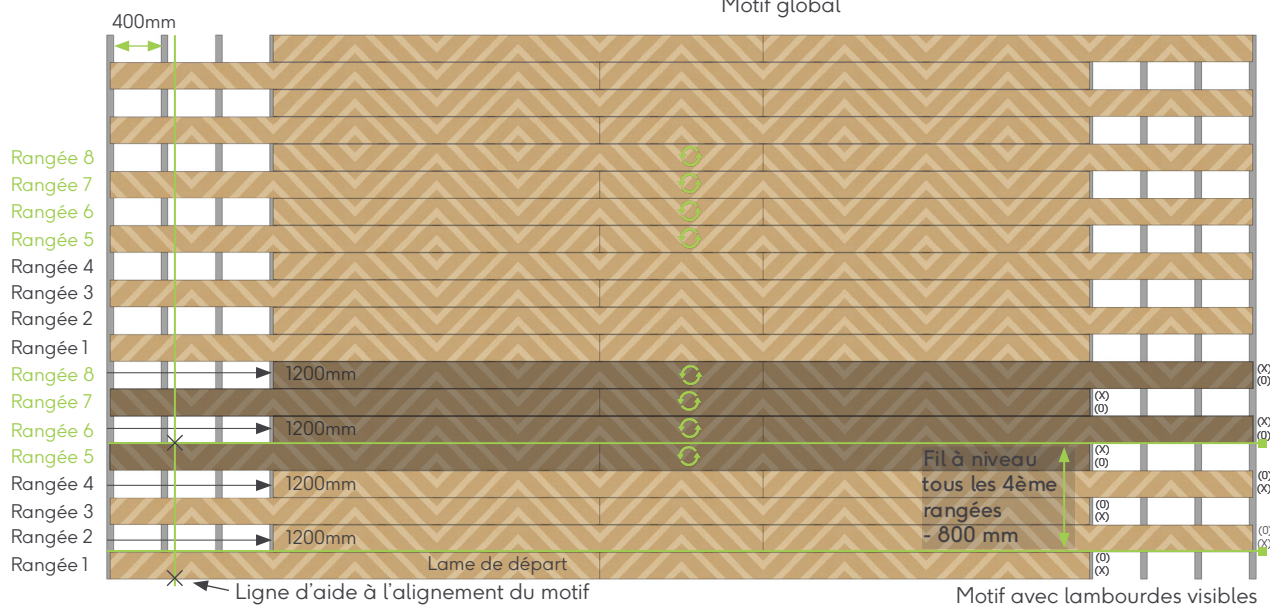

Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la Rangée 1.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.7

Utilisation: Résidentiel & Commercial

Entraxe lambourdes: 300 mm & 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.7 est créé en faisant pivoter chaque 6e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 6 lames. Chaque 2e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.



Motif global

Note: Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajoutez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note: Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Motif 1.72


Utilisation: Résidentiel & Commercial

Entraxe lambourdes: 300 mm & 400 mm

Espacement entre les lames: 4 mm. Espacement des joints à bouts : 1 mm

(Note: ce joint peut légèrement s'ouvrir avec les fluctuations de température)

Le motif 1.72 est créé en faisant pivoter chaque 6e lame de terrasse, les côtés marqués par un 'X' changeront de direction toutes les 6 lames. Chaque 2e-3e rangée est décalée, comme indiqué sur les images ci-dessous.

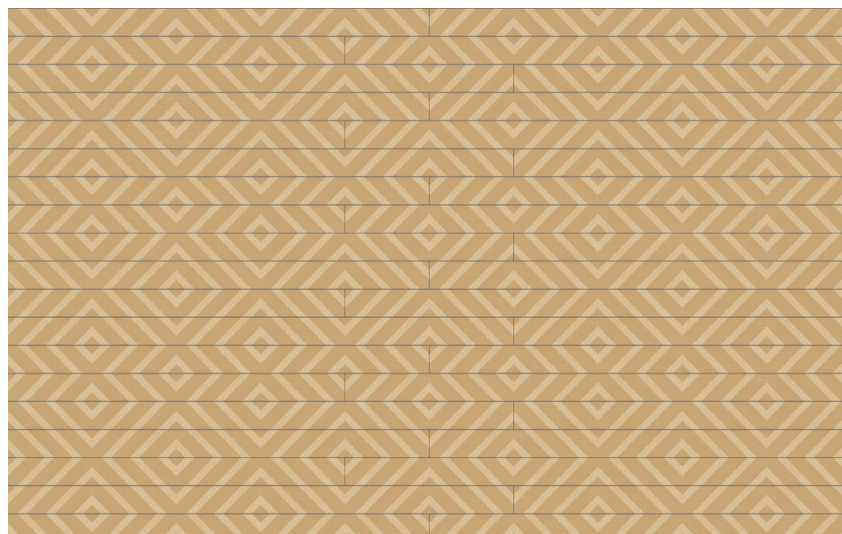

Motif global

Note : Pour minimiser les écarts dans les motifs dus aux chutes, utilisez une lame de scie à trait mince. Pour garantir un bord net, ajustez le bord de la terrasse après l'installation - tenez-en compte avant de commencer l'installation.



Flèches (→) Indiquent où commencer la lame sur la rangée pour ce motif.

Cercles (↻) indiquent quand la lame est pivotée de 180° par rapport à la position de départ.

Le motif recommence depuis la position initiale de la lame à la **Rangée 1**.

Les croix (X) indiquent où les trous passent à travers les lames.

Note : Toutes les sections de lames doivent être supportées par au moins trois lambourdes. Si la section de lame est uniquement supportée par deux lambourdes, déplacez la lame de 1200 mm pour maintenir le même motif. Il en va de même si deux rangées de lames se rejoignent sur la même lambourde. C'est pourquoi aucun des modèles ne montre des lames se déplaçant de seulement 400 mm, dans ces modèles, nous avons déjà indiqué le décalage supplémentaire de 1200 mm.

Entretien

Nous recommandons de nettoyer la terrasse deux fois par an ou plus, selon les besoins, en fonction de l'endroit et de l'utilisation. Il s'agit d'enlever les feuilles mortes et des particules de saleté en général. Les zones au-dessous des arbres ou entourées par le feuillage exigent plus de nettoyage que les zones ouvertes.

En général, le nettoyage peut être effectué avec un détergent domestique habituel mélangé avec de l'eau. Toutefois, un nettoyant spécifique pour lames, tel que « Oleonix », peut être utilisé.



Tremper la zone avec de l'eau pendant 10 à 15 minutes avant d'appliquer une solution de nettoyage. Essayer d'abord tous les procédés ou solutions de nettoyage sur un endroit discret avant de les appliquer à une zone plus grande de la terrasse.



Utiliser les solutions de nettoyage conformément aux instructions et aux données de sécurité fournies par le fabricant. Essayer d'abord tous les procédés et solutions de nettoyage sur un endroit discret avant de les appliquer à une zone plus grande de la terrasse.



Utiliser une brosse dure pour broser soigneusement la surface des lames. La brosse la plus efficace a des poils en soie naturelle d'environ 30mm-50 mm de longueur qui peuvent pénétrer dans la profondeur du grain et déloger les particules de saleté.



On peut utiliser avec précaution des nettoyeurs à haute pression sur les lames Millboard pour le nettoyage et le rinçage. Nous recommandons de suivre les instructions suivantes :

- Utiliser une pression maximale de 2000 PSI avec une buse à jet plat 40 à 60 degrés.
- Garder toujours la tête à environ 300 mm de la surface.
- Noter que l'utilisation de nettoyeurs à pression peut rendre les trous de vis plus visibles
- Un contact direct, prolongé et intensif peut endommager la surface des lames

Si la surface de la lame est salie pendant l'installation, il faut la nettoyer dès que possible à la brosse avec de l'eau chaude savonneuse (liquide vaisselle).

Recouvrez les lames pour les protéger des travaux de construction autour, surtout si des enduits à base de silicone sont appliqués. Si possible, essayez d'achever tous les enduits au moins 2 semaines avant l'installation de la terrasse, car la pluie peut faire ruisseler la poussière sur la terrasse et coller à l'agent de démoulage des lames neuves. Les gouttelettes de peinture pulvérisée peuvent également marquer la surface des lames. Les tâches tenaces peuvent être enlevées à l'aide de différents nettoyants, en fonction de leur nature. Pour plus d'information, contactez-nous au [05.25.53.00.28](tel:05.25.53.00.28).



Live. Life. Outside.



Millboard SAS
12 RUE NEWTON
33370 TRESSES, FRANCE

T: +33 5 25 53 00 28
E: ventes.fr@millboard.com

millboard.com



Immatriculée au RCS de Bordeaux – SIREN 803 013 929

© 2025 The Millboard Company Ltd., Millboard®, Lastane®, Durafix®, Lasta-Grip®, DuoSpan®, DuoLift®, Envello® and the phrase "Live. Life. Outside.™" are protected trademarks. Patents and Patents Pending apply to Millboard® products. The company will vigorously defend its patent rights. Due to printing restraints, actual colors may vary from those shown in brochure. This brochure is not to be reproduced or copied without written permission from Millboard directors. Millboard has a policy of continual improvement to specification. Product blend, colors and sizes may change without notice. All sizes and measurements are nominal. Information is correct at time of going to press. Patent numbers include GB 2445714, GB 2449184, USA 8,065,849, CAN 2664329, EU 1951971.

2025v1