

Profilé, lame de rive et quart-de-rond de platelage

Fiche de spécifications du produit



Moulé et
coloré main



Cintrage
à froid



Haute résistance
au glissement



Fixations à
« tête perdue »



Sans bois



Stabilisateurs
UV intégrés



Aspect
bois naturel




Installation
facile

Détails des lames

Type de lame :	Dimensions : (É x l x L)	Rayon toléré :	Poids :
Bordure en équerre flexible	32 mm x 50 mm x 2 400 mm	1,2 m (à 20 °C)	5,3 kg par lame
Bordure quart-de-rond flexible	32 mm x 50 mm x 2 400 mm	1,2 m (à 20 °C)	5,3 kg par lame
Lame quart-de-rond	32 mm x 150 mm x 3 600 mm	Non flexible	9,3 kg par lame
Lame de rive	16 mm x 146 mm x 3 600 mm	1,2 m (à 20 °C)	6,1 kg par lame

Couleurs disponibles :



Basalte Brossé

Bordure en équerre : MEUF24B
Bordure quart-de-rond : MEBF50B
Lame quart-de-rond : MEBB360B
Lame de rive : MFN360B




Chêne Cuivré

MEUF24C
MEBF50C
MEBB360C
MFN360C




Bois Flotté/Chêne Fumé

MEUF24D
MEBF50D
MEBB360D
MFN360D



Chêne Doré

MEUF24G
MEBF50G
MEBB360G
MFN360G




Jarrah

Bordure en équerre : MEUF24J
Bordure quart-de-rond : MEBF50J
Lame quart-de-rond : MEBB360J
Lame de rive : MFN360J



Chêne Cérusé

MEUF24L
MEBF50L
MEBB360L
MFN360L



Style Vintage

MEUF24V
MEBF50V
MEBB360V
MFN360V



Chêne Antiquek

MEUF24A
MEBF50A
MEBB360A
MFN360A



Frêne

Bordure en équerre : MEUF24H
Bordure quart-de-rond : MEBF50H
Lame quart-de-rond : MEBB360H
Lame de rive : MFN360H




Cèdre Brûlé/Bois Pétrifié

MEUF24R
MEBF50R
MEBB360R
MFN360R



Ébène Gris

MEUF24Y
MEBF50Y
MEBB360Y
MFN360Y



Bordure en équerre flexible



Bordure quart-de-rond flexible



Lame quart-de-rond



Lame de rive

Spécifications pour l'installation

Les lames quart-de-rond et les lames de rive doivent être soit soutenues tout du long par les poutres des bordures extérieures, soit par des soutiens à intervalles de 300 mm. Elles doivent être installées à l'aide de deux fixations Durafix à intervalles de 300 mm.


Les bordures flexibles doivent être soutenues sur toute leur longueur par la poutre sur le périmètre, sur au moins 25 mm à l'arrière de la poutre. Ces profilés doivent être fixés sur la poutre à intervalles de 200-300 mm à l'aide des fixations Durafix.

Lorsque deux lames en quart-de-rond ou deux lames de rive se rejoignent sur une longueur droite, elles doivent être assemblées sur une coupe arrière à 22,5 degrés pour que les pièces glissent l'une sur l'autre. La coupe orientée vers le haut doit être recouverte d'enduit de retouche avant d'être installée et elle ne doit pas être collée.

Si deux bordures flexibles ou deux lames de rive tombent sur une courbe, elles doivent être assemblées à un angle de 45° et collées avant d'être posées.

Pour la coupe en biseau des profilés de bordure ou de lames de rive destinées à un coin, il est préférable de couper l'onglet dans la même lame de bois pour tenir compte des variations naturelles du grain et de la taille. Tous les coins coupés en onglet doivent être collés avant l'installation.

Les profilés de bordure flexibles peuvent dépasser de la bande de rive sur 9 mm au maximum. Pour les lames en quart-de-rond, la tolérance peut aller jusqu'à 40 mm. Les dimensions maximales de la découpe pour l'éclairage LED doivent être de 17 x 9 mm. La découpe doit être pratiquée à au moins 11 mm du bord avant de la lame.

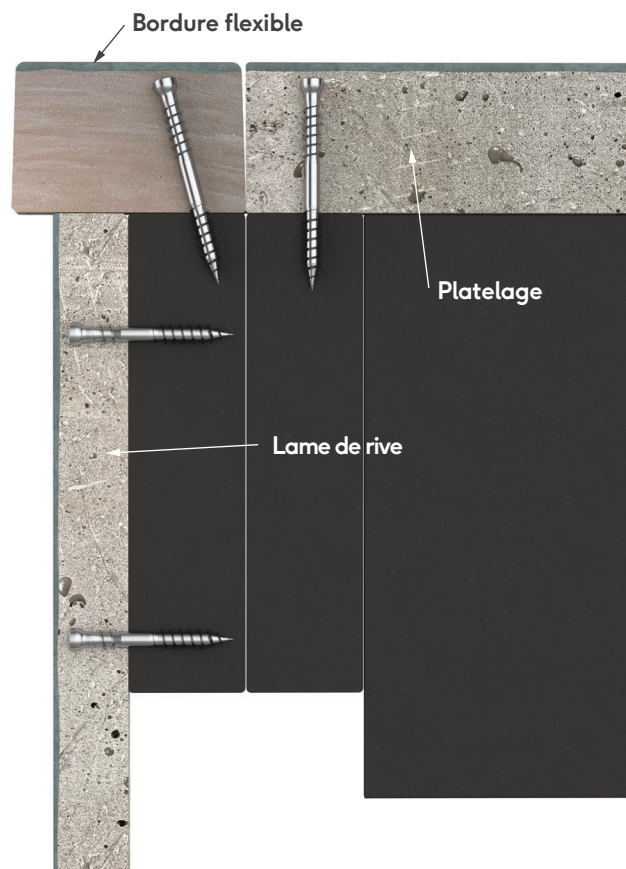

Complétez votre platelage

Les bordures et lames de rive pour platelage Millboard sont les touches de finition indispensables pour transformer votre terrasse en chef-d'œuvre durable. Découvrez l'ensemble de la gamme sur notre site web :

www.millboard.com/fr-fr/lames-chant-et-contremarches

Voir les accessoires

Les informations contenues dans ce document étaient correctes au moment de l'impression. En raison de notre culture d'amélioration continue, nous nous réservons le droit de modifier les informations à tout moment et sans préavis si d'autres tests révèlent des résultats différents.

The Millboard Company Ltd

Siège social au Royaume-Uni, 1 Argosy Court, Scimitar Way, Coventry, CV34GA

T: +44 (0)24 7643 9943 E: enquiries@millboard.co.uk

Société immatriculée sous le n°. 06061318 N° TVA 980 616602 Édition : 2024 v1.0

